
CONFIDENTIAL: PROPERTY OF CREO INC..

INSTALLATION PROCEDURE:

1. REMOVE SCREWS HOLDING RETAINER SLIDERS (ITEM 0030)
2. REMOVE CLIP HOLDING CYLINDER
3. REMOVE CYLINDER STUD
4. REMOVE EJECTOR ACTUATOR RAILS
5. REMOVE ACTUATOR BASES FROM EJECTOR (252-01289A & 252-03719A)
6. INSTALL NEW ACTUATOR BASES ON EJECTOR (ITEMS 0010 & 0020)
7. REPLACE CYLINDER STUD
8. REPLACE EJECTOR ACTUATOR RAILS
9. REPLACE CYLINDER RETAINING CLIP
10. INSTALL ITEMS 0030, 0040 & 0050

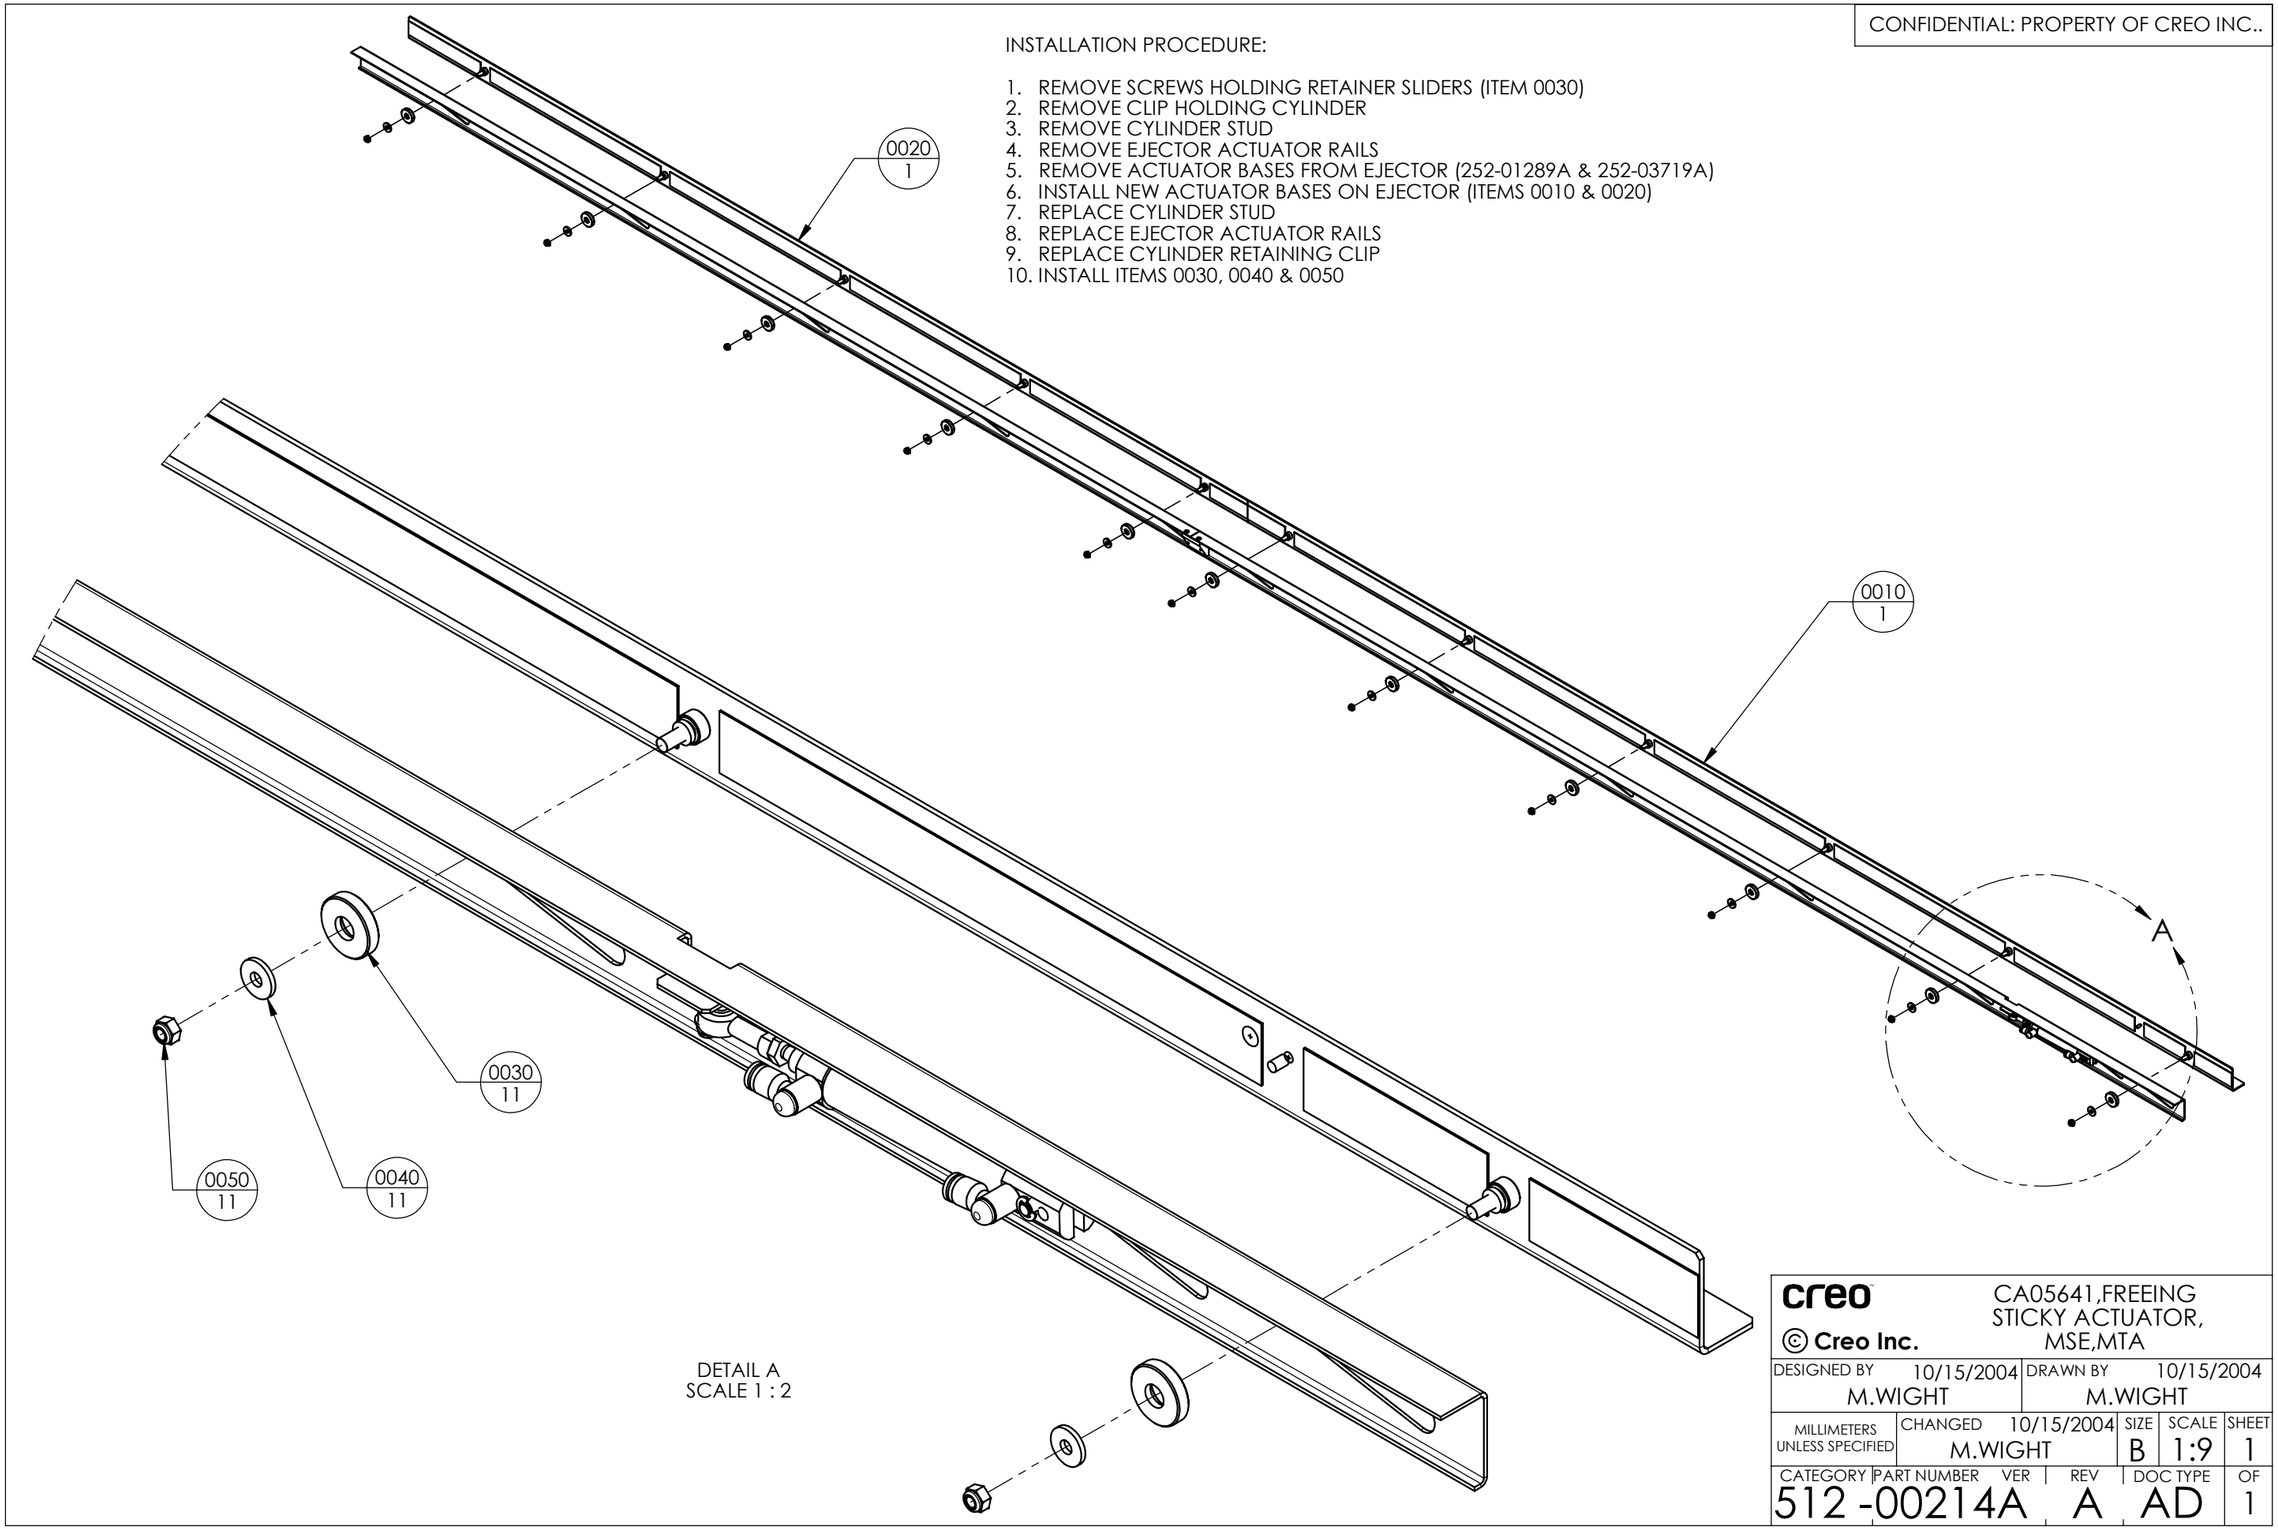

DETAIL A
SCALE 1 : 2

creo
© Creo Inc.

CA05641,FREEING STICKY ACTUATOR, MSE,MTA

DESIGNED BY	DRAWN BY			
M.WIGHT 10/15/2004	M.WIGHT 10/15/2004			
MILLIMETERS UNLESS SPECIFIED	CHANGED M.WIGHT 10/15/2004	SIZE B	SCALE 1:9	SHEET 1
CATEGORY	PART NUMBER	VER	REV	DOC TYPE	OF
512	-00214A		A	AD	1