Medidas preventivas de seguridad para los usuarios

Español

ThermoFlex Narrow Hybrid con la opción Offset

Interno 731-00750A-ES
653-01202A-ES

graphics.kodak.com

Kodak

Copyright

© 2006 Kodak. Reservados todos los derechos.

Este documento se distribuye también en el formato PDF (Portable Document Format) de Adobe Systems Incorporated. Está permitida la reproducción de este documento para uso interno a partir del formato PDF. Las copias producidas desde el archivo PDF deben reproducirse por completo.

Marcas comerciales

Creo y ThermoFlex son marcas comerciales de Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript y PageMaker son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter y LaserWriter son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome y PANTONE MATCHING SYSTEM son propiedad de Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry y PEARLgold son marcas comerciales registradas de Presstek, Inc.

XEROX® es una marca comercial de XEROX CORPORATION.

Conformidad con FCC

Todo equipo de Kodak al que se haga referencia en el presente documento cumple los requisitos estipulados en el apartado 15 de las Normas del FCC para dispositivos informáticos de Clase A. El funcionamiento de un equipo Kodak en un área residencial puede ocasionar interferencias en la recepción de TV y radio. El usuario deberá adoptar las medidas necesarias para corregir estas interferencias.

Reciclado del equipo

En la Unión Europea, este símbolo indica que cuando el último usuario desee deshacerse de este producto, deberá depositarlo en las instalaciones pertinentes de recogida y reciclado.



Póngase en contacto con su representante local de Kodak o consulte www.kodak.com/go/recycle/ para obtener información adicional sobre los programas de recogida y reciclaje que están disponibles para este producto.

Limitación de responsabilidad

El producto, el software o los servicios se suministran “tal cual” y “según disponibilidad”. A no ser que se declare específicamente lo contrario en el contrato, Kodak rehúsa explícitamente conceder garantías de ningún tipo, sean éstas explícitas o implícitas, incluida, pero sin limitarse a ellas, cualquier garantía implícita de comerciabilidad, de aptitud para un uso específico y de no incumplimiento.

El usuario entiende y acepta que, a menos que se especifique lo contrario en su contrato, Kodak no será responsable de los daños directos, indirectos, secundarios, especiales, emergentes o punitivos, entre los que se incluyen, pero sin limitarse a ellos, los daños por pérdida de ganancias, clientela, uso, datos u otras pérdidas intangibles (incluso si se ha notificado a Kodak la posibilidad de dichos daños), que resulten de: (i) el uso o la incapacidad para utilizar el producto o software; (ii) el costo de adquisición de bienes y servicios sustitutivos por la adquisición de cualquier tipo de productos, bienes, datos, software, información o servicios; (iii) acceso no autorizado a modificación de sus productos, software o datos; (iv) declaraciones o conducta de terceras partes; (v) cualquier otro asunto relacionado con el producto, software o servicios.

El texto y las ilustraciones que se incluyen se ofrecen exclusivamente como referencia. Las especificaciones en que se basan están sujetas a modificaciones. Kodak puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios en este documento. Kodak no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones de carácter técnico o editorial que se hagan en este documento y no será responsable por daños incidentales, emergentes, indirectos o especiales, entre los que se incluyen, pero sin limitarse a ellos, pérdida de uso, pérdida o modificación de datos, retrasos, pérdidas de ganancias o ahorros que puedan resultar del uso de este documento.

graphics.kodak.com
Interno 731-00750A-ES
mayo 2006

Medidas preventivas de seguridad para los usuarios

Notas importantes relativas al funcionamiento seguro 2
Cabezal láser 2
Pins de registro 3
Rodillo de planchas 5
Rótulos de advertencia 6
Ubicación de las etiquetas de advertencia 8

Notas importantes relativas al funcionamiento seguro



ADVERTENCIA: Antes de utilizar el dispositivo *ThermoFlex* Narrow Hybrid con la opción Offset, *debe* leer esta guía y entenderla.
Cuando utilice la filmadora *ThermoFlex* Narrow, *debe* seguir *todas* las precauciones de seguridad y los procedimientos recomendados. Esta guía se debe poner a disposición de toda persona que utilice la filmadora *ThermoFlex* Narrow.
El hecho de no leer, comprender o respetar la información contenida en esta guía puede provocar un fallo de funcionamiento de este producto y crear una situación de peligro, lo que podría ocasionar graves lesiones, así como daños al dispositivo de salida.

Introducción

Este documento es un apéndice a las precauciones de seguridad para los usuarios de ThermoFlex Narrow. Describe las diferencias únicas con la filmadora *ThermoFlex* Narrow Hybrid con la opción Offset. Debe leer este documento además de las precauciones de seguridad para usuarios de ThermoFlex Narrow.

Cabezal láser

El cabezal láser mede estar en su posición inicial (en el lado izquierdo del tambor) siempre que la puerta superior esté abierta.



ADVERTENCIA: Al abrir la puerta superior, compruebe que el cabezal láser se encuentre en su posición inicial. Si no lo está, apague la filmadora y póngase en contacto con el técnico de mantenimiento.

Pins de registro

La opción offset (desplazamiento) permite procesar planchas offset en una filmadora *ThermoFlex* Narrow. Se pueden exponer una o dos planchas de forma simultánea sin necesidad de sistema de sujeción.
Las planchas offset perforadas previamente se cargan manualmente en el tambor mediante dos o tres pins de registro como guías de referencia. Después de cargar la plancha, se asegura con cinta adhesiva por los bordes de entrada y final.
Los pins de registro (hasta seis en total) se deben devolver al soporte para pins (consulte la Figura 2 en la página 4) que está conectado al sistema mecánico de interbloqueo.
Si no se devuelve alguno de los seis pins al soporte, se activa el microconmutador de interbloqueo. Esto provoca que el motor deje de funcionar y evita que comience la exposición.
Si alguno de los pins de registro no se encuentra en el soporte, aparece un mensaje de error cuando el operador arraca la filmadora o abre la puerta superior.

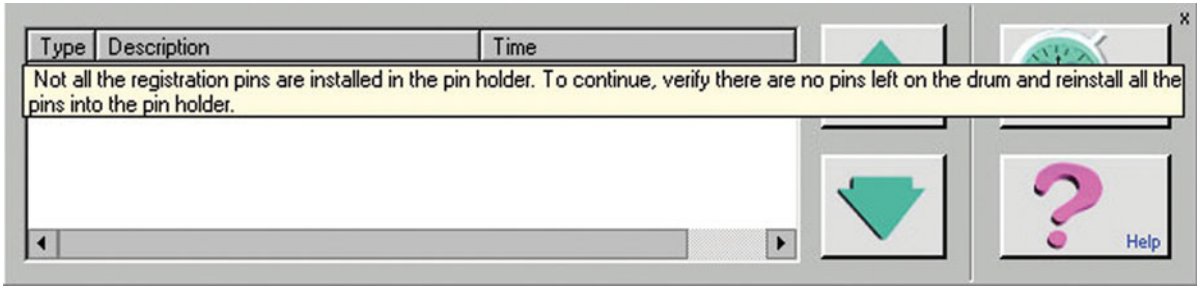


Figura 1: Mensajes de error informando de que no todos los pins de registro están en el soporte para pins

Nota: Los pins de registro están disponibles en varios formatos (de cabeza circular o cuadrangular) dependiendo de la configuración de perforación del cliente.

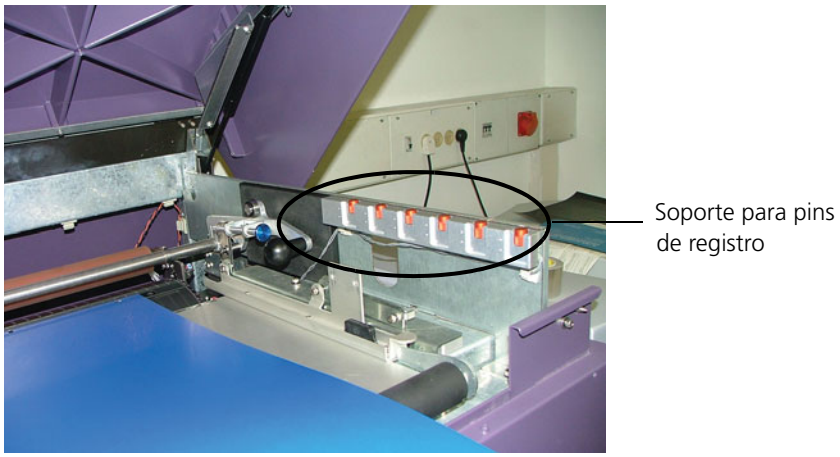


Figura 2: Soporte para pins de registro

ADVERTENCIA: No intente nunca hacer funcionar la filmadora si alguno de los pins de registro no está en el soporte para pins.
Los pins que se deslicen por el tambor giratorio pueden provocar riesgos mecánicos y/o de emisiones láser.

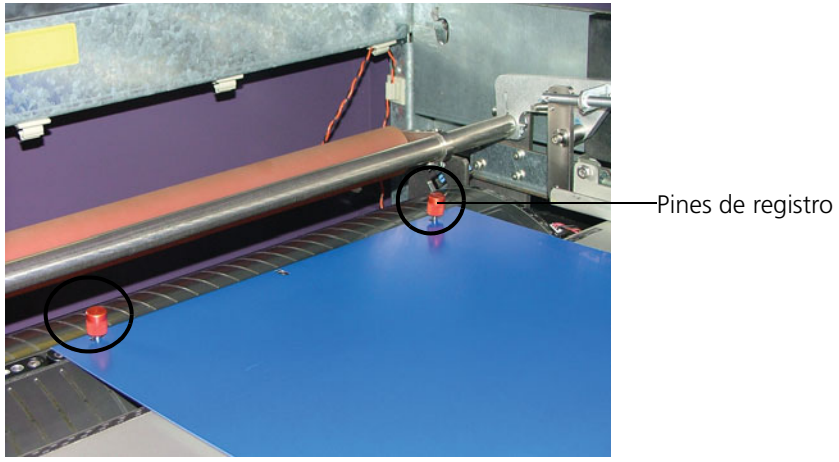


Figura 3: Plancha sobre el tambor con dos pines de registro

El soporte para los pins de registro debe ser estable de modo que las vibraciones de la filmadora no provoquen que se suelten los pins.

Los pins de registro son lo bastante largos como para que si uno de ellos se cae en la parte delantera de la filmadora, no se pueda quedar atrapado en ningún sitio que tenga una abertura inferior 3 centímetros. Sin embargo, si el pin se cae en la parte trasera de la filmadora, será necesario quitar el panel trasero. Debe ponerse en contacto con el técnico de mantenimiento para retirar el panel trasero.

Rodillo de planchas

Se usa un rodillo de planchas para que la plancha se adhiera al tambor. Una perilla azul en el rodillo indica que es necesaria la intervención del operador. Al tirar de la perilla azul y presionar hacia arriba la palanca, el rodillo desciende sobre el tambor. Al cerrar la puerta superior, se presiona la palanca hacia abajo y el rodillo se eleva sobre el tambor. La próxima vez que abra la puerta superior, el rodillo de la plancha se encontrará en la posición elevada y no estará en contacto con el tambor.


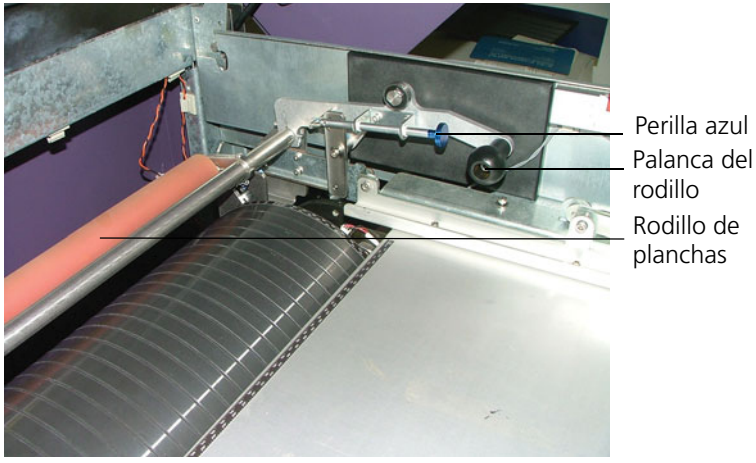



Figura 4: Rodillo de planchas, palanca del rodillo y perilla azul

Rótulos de advertencia


Las siguientes páginas muestran las etiquetas de advertencia propias de la filmadora *ThermoFlex* Narrow Hybrid con opción Offset.

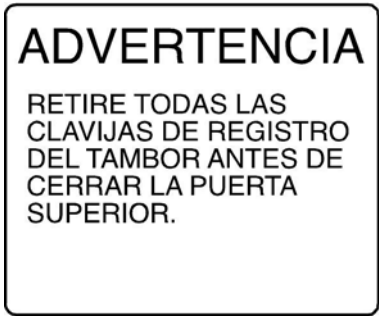

382-01513A

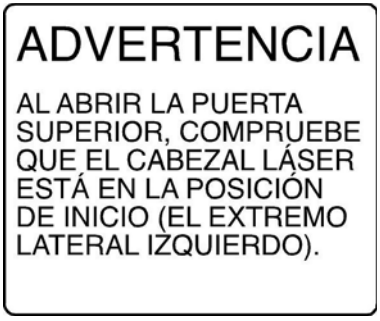

382-01514A

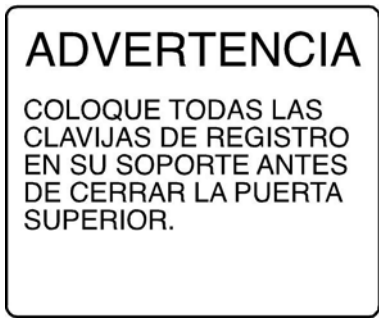
ADVERTENCIA
COLOQUE TODAS LAS CLAVIJAS DE REGISTRO EN SU SOPORTE ANTES DE CERRAR LA PUERTA SUPERIOR.

382-01515A

Ubicación de las etiquetas de advertencia

La Figura 5 muestra la ubicación de las etiquetas de advertencia propias de la filmadora *ThermoFlex* Narrow Hybrid con opción Offset.

Nota: El soporte para pins de registro que aparece en la imagen puede variar ligeramente con respecto al que tenga la filmadora del cliente.

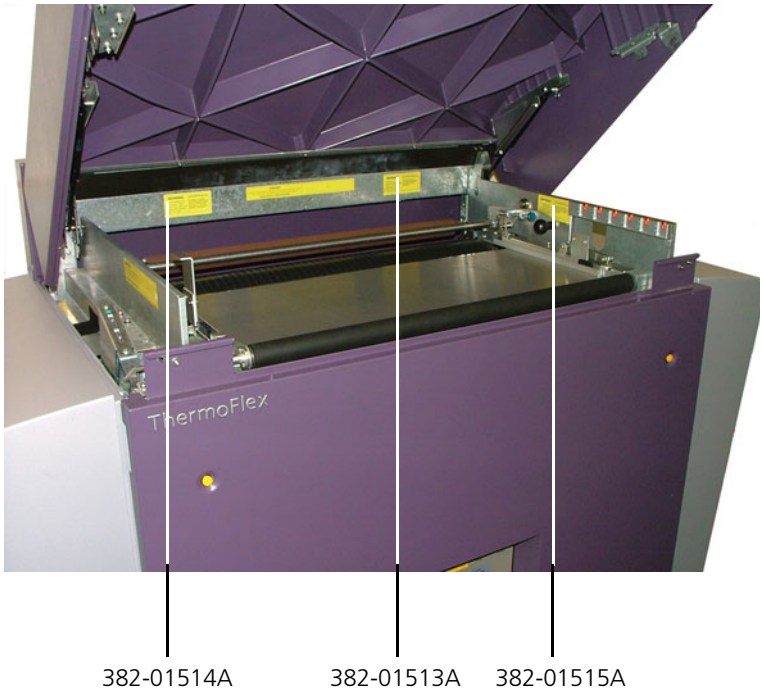


Figura 5: Ubicación de las etiquetas de advertencia

Kodak

graphics.kodak.com