Środki ostrożności dla użytkowników

Polski

ThermoFlex Narrow Hybrid z opcją offset

Wewnętrzny 731-00750A-PL
653-01202A-PL

graphics.kodak.com

Kodak

Prawa autorskie

© 2006 Kodak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument jest także dystrybuowany w formacie PDF (Portable Document Format), opracowanym przez firmę Adobe Systems Incorporated. Dokument w postaci pliku PDF można kopiować do użytku wewnętrznego. Kopie wykonane z pliku PDF należy reprodukować w całości.

Znaki handlowe

Creo i ThermoFlex są znakami towarowymi firmy Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript oraz PageMaker są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter oraz LaserWriter są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. Macintosh to znak towarowy firmy Apple Computer Inc., zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome oraz PANTONE MATCHING SYSTEM stanowią własność firmy Pantone Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry i PEARLgold są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Presstek Inc.

XEROX® jest znakiem towarowym firmy XEROX CORPORATION.

Zgodność z normami FCC

Urządzenia firmy Kodak, wymienione w niniejszym dokumencie, są zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy A. Działanie urządzeń firmy Kodak w obszarze zamieszkanym może powodować niepożądane zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego. W takim wypadku operator zobowiązany jest podjąć działania niezbędne do wyeliminowania tych zakłóceń.

Recykling urządzenia

W Unii Europejskiej symbol ten oznacza, że użytkownik końcowy pragnący pozbyć się tego produktu musi przesłać go do odpowiedniego zakładu w celu jego recyklingu.



Aby uzyskać więcej informacji o programach zbierania i recyklingu dostępnych dla tego produktu, zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na stronie www.kodak.com/go/recycle/.

Wyłączenie odpowiedzialności

Produkt, oprogramowanie i usługi są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” oraz „tak, jak są dostępne”. O ile nie zostanie inaczej określone w umowie, firma Kodak nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnie określonych jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonych celów oraz nienaruszania innych praw.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że (oprócz ewentualnych wyraźnych sformułowań, znajdujących się w zawartej z nim umowie) firma Kodak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe oraz odszkodowania z nawiązką, w tym między innymi szkody dotyczące utraconych zysków, wartości firmy, użytkowania czy danych oraz za inne straty wartości niematerialnych (nawet jeśli firma Kodak została poinformowana o możliwości ich wystąpienia) wynikające z: (i) używania lub niemożności używania produktu lub oprogramowania; (ii) kosztów zakupu towarów lub usług zastępczych, powstałych z powodu zakupionych produktów, towarów, danych, oprogramowania, informacji lub usług; (iii) uzyskania dostępu lub zmodyfikowania przez osoby nieupoważnione produktów, oprogramowania lub danych; (iv) wypowiedzi lub postępowania stron trzecich; (v) wszelkich innych kwestii związanych z produktem, oprogramowaniem lub usługami.

Teksty i rysunki zamieszczone w niniejszym dokumencie są przeznaczone wyłącznie do celów ilustracyjnych i informacyjnych. Dane techniczne, na których są oparte, mogą ulec zmianie. Firma Kodak może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Firma Kodak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne lub edytorskie oraz pominięcia, które mogą wystąpić w niniejszym dokumencie, i nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub specjalne, w tym między innymi związane z niemożnością użytkowania, utratą lub zmianą danych, opóźnieniami oraz utratą zysków lub oszczędności w wyniku wykorzystania niniejszego dokumentu.

graphics.kodak.com
Wewnętrzny 731-00750A-PL

Maj 2006

Środki ostrożności dla użytkowników

Ważne uwagi na temat bezpiecznej eksploatacji 2
Głowica laserowa 2
Trzpienie rejestracyjne.....3
Rolka płyty 5
Etykiety ostrzegawcze 6
Położenie etykiet ostrzegawczych.....8

Ważne uwagi na temat bezpiecznej eksploatacji



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia *ThermoFlex* Narrow Hybrid z opcją offset *należy koniecznie* przeczytać ten podręcznik i przeanalizować jego treść.
Podczas obsługi naświetlarki *ThermoFlex* Narrow *należy* stosować *wszelkie* środki ostrożności i postępować według zalecanych procedur. Podręcznik należy udostępnić każdemu operatorowi obsługującemu naświetlarkę *ThermoFlex* Narrow.
Nieprzeczytanie, niezrozumienie lub niezastosowanie w praktyce informacji zawartych w niniejszym podręczniku może doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia i powstania niebezpiecznej sytuacji. Konsekwencją takiego postępowania mogą być ciężkie obrażenia personelu oraz uszkodzenie urządzenia wyjściowego.

Wprowadzenie

Niniejszy dokument jest dodatkiem do podręcznika ThermoFlex Narrow Safety Precautions for Users (Środki ostrożności dla użytkowników naświetlarki ThermoFlex Narrow). Opisuje on elementy charakterystyczne dla urządzenia *ThermoFlex* Narrow Hybrid z opcją offset. Należy przeczytać go po zapoznaniu się z podręcznikiem ThermoFlex Narrow Safety Precautions for Users.

Głowica laserowa


Głowica lasera po każdym otwarciu górnej pokrywy musi znajdować się w położeniu spoczynkowym (z lewej strony bębna).



OSTRZEŻENIE: Po otwarciu górnej pokrywy sprawdzaj, czy głowica lasera znajduje się w położeniu spoczynkowym. Jeśli tak nie jest, wyłącz naświetlarkę i wezwij wykwalifikowanego serwisanta.


Trzpienie rejestracyjne

Opcja offset umożliwia nanoszenie obrazu na płyty offsetowe w naświetlarce *ThermoFlex* Narrow. Można naświetlać jedną płytę lub równocześnie dwie płyty bez potrzeby mocowania ich zaciskami.
Płyty offsetowe ze wstępną perforacją są ręcznie zakładane na bęben za pomocą dwóch lub trzech trzpieni rejestracyjnych, pełniących rolę prowadnic pozycjonujących. Po założeniu płyty na bęben należy przykleić taśmą jej krawędź górną i prowadzącą.
Trzpienie rejestracyjne (maksymalnie sześć sztuk) należy następnie włożyć do uchwytu na trzpienie (zobacz Rysunek 2 na stronie 4), połączonego z układem blokady mechanicznej.
Jeśli chociaż jeden z sześciu trzpieni nie zostanie zwrócony do uchwytu na trzpienie, włączony zostanie mikroprzełącznik blokady. Uniemożliwi to pracę silników i rozpoczęcie naświetlania.
W przypadku braku któregokolwiek z trzpieni w uchwycie na trzpienie, podczas włączania naświetlarki lub otwierania górnej pokrywy wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

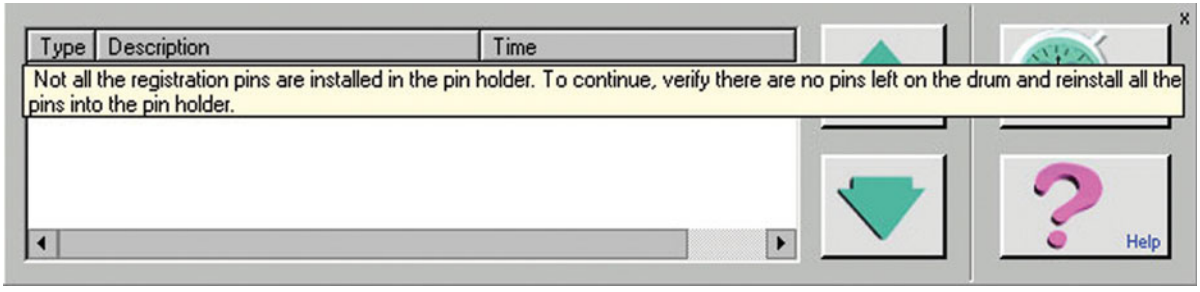


Rysunek 1: Komunikat o błędzie informujący, że nie wszystkie trzpienie rejestracyjne znajdują się w uchwycie na trzpienie

Uwaga: Dostępne są różne kształty trzpieni rejestracyjnych (z łbem okrągłym lub kwadratowym) w zależności od konfiguracji perforacji klienta.

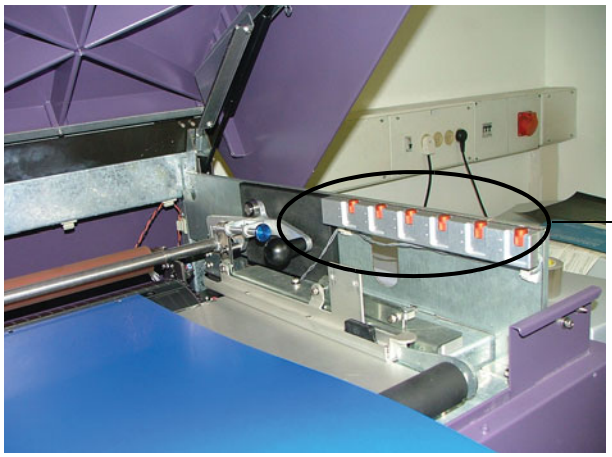

Rysunek 2: Uchwyt na trzpienie rejestracyjne

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy uruchamiać naświetlarki, jeżeli w uchwycie na trzpienie brakuje któregokolwiek trzpienia rejestracyjnego.
Kołki wyrzucane przez obracający się bęben mogą powodować zagrożenie strony lasera i/lub zagrożenia mechaniczne.

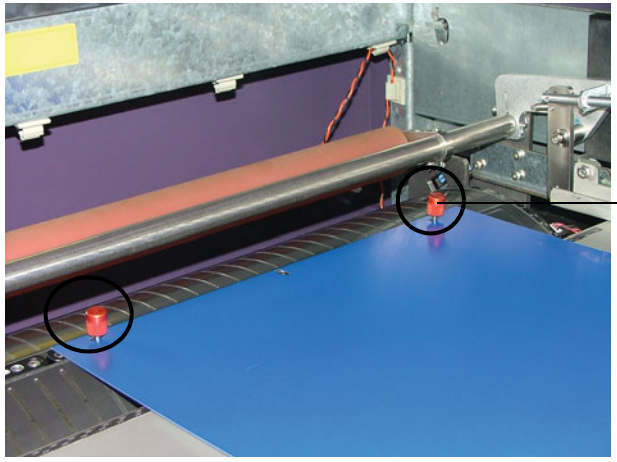


Rysunek 3: Płyta umieszczona na bębnie z dwoma trzpieniami rejestracyjnymi

Uchwyt na trzpienie rejestracyjne jest solidny, tak aby drgania naświetlarki nie powodowały luzowania kołków.

Trzpienie są na tyle duże, że w przypadku upadku jednego z nich na przednią część naświetlarki, nie może on utknąć w żadnym otworze o średnicy mniejszej niż 3 cm. Jednakże jeśli trzpień upadnie w tylnej części naświetlarki, należy zdjąć tylną pokrywę. Tylną pokrywę może zdejmować jedynie wykwalifikowany serwisant.

Rolka płyty

Rolka płyty dociska ją do bębna. Niebieska gałka znajdująca się na dźwigni rolki wskazuje, czy wymagana jest interwencja operatora. Pociągnięcie niebieskiej gałki i podniesienie dźwigni powoduje opuszczenie rolki na bęben. Podczas zamykania górnej pokrywy dźwignia jest opuszczana i rolka jest podnoszona nad bęben. Przy następnym otwarciu górnej pokrywy rolka płyty znajduje się w górnym położeniu nie styka się z bębnem.

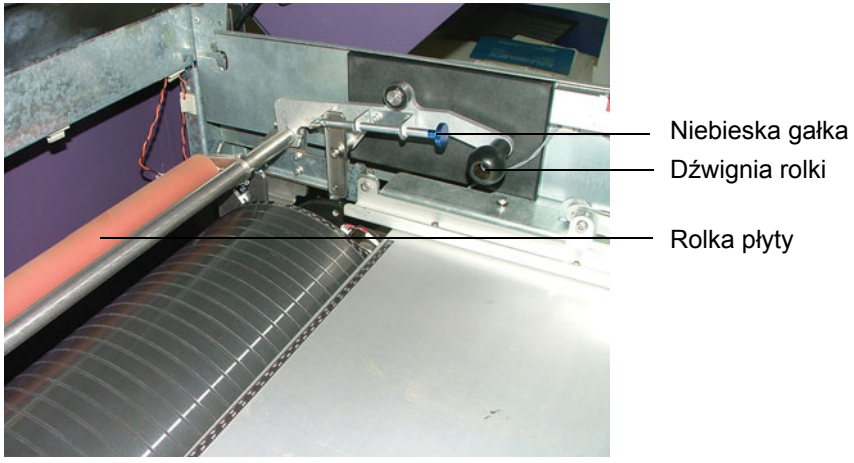

Rysunek 4: Rolka płyty, dźwignia rolki i niebieska gałka

Etykiety ostrzegawcze


Na następnych stronach pokazano etykiety ostrzegawcze, które znajdują się tylko na naświetlarce *ThermoFlex* Narrow Hybrid z opcją offset.



382-01513A



382-01514A

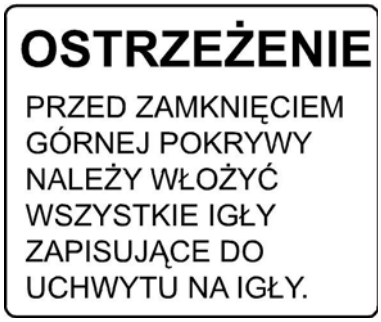

OSTRZEŻENIE
PRZED ZAMKNIĘCIEM
GÓRNEJ POKRYWY
NALEŻY WŁOŻYĆ
WSZYSTKIE IGŁY
ZAPISUJĄCE DO
UCHWYTU NA IGŁY.

382-01515A

Położenie etykiet ostrzegawczych

Na rys. Rysunek 5 pokazano położenie etykiet ostrzegawczych znajdujących się wyłącznie na naświetlarce *ThermoFlex* Narrow Hybrid z opcją offset.

Uwaga: Przedstawiony na ilustracji uchwyt na trzpienie rejestracyjne może różnić się nieco od uchwytu znajdującego się w naświetlarce użytkownika.

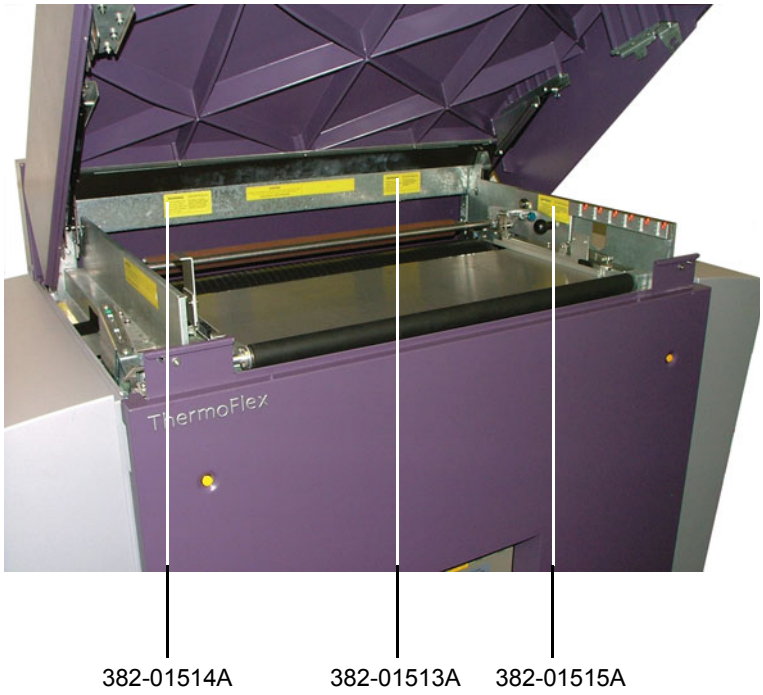

Rysunek 5: Położenie etykiet ostrzegawczych

Kodak

graphics.kodak.com