Versionshinweise

Deutsch

Darwin

Version 6.5

653-00071H

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Creo und das Creo-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Creo Inc. Die in diesem Dokument genannten Creo-Produkte sind Marken oder Servicezeichen von Creo Inc., die möglicherweise in einigen Ländern eingetragen sind. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk und Macintosh sind Marken bzw. in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer Inc. Adobe und PostScript sind Marken bzw. in einigen Ländern eingetragene Marken der Adobe Systems Inc. und eingetragen im U.S. Patent and Trademark Office. Acrobat, das Acrobat-Logo und Adobe Illustrator sind Marken bzw. in einigen Ländern eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken bzw. in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. AIX, PowerPC und RS/6000 sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation. Andere Firmen-, Marken-, Produkt- oder Dienstnamen sind nur zur Identifizierung bestimmt und sind eventuell Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Das vollständige oder teilweise Kopieren, Vertreiben, Veröffentlichen, Neufassen oder Integrieren dieses Dokuments ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Creo untersagt. Im Fall eines genehmigten Kopierens, Vertreibens, Veröffentlichens, Neufassens oder Integrierens dieses Dokuments ist das Ändern bzw. Löschen der Urheber-, Marken- oder Copyrightangaben untersagt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Einwilligung von Creo Inc. in irgendeiner Form durch irgendwelche Mittel, sei es elektronischer oder mechanischer Art, sei es durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise, reproduziert, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert, publiziert, zur kommerziellen Nutzung verwendet oder übertragen werden. Dieses Dokument ist im PDF-Format (Portable Document Format) von Adobe Systems, Inc. erhältlich. Die Reproduktion dieses Dokuments auf Basis der PDF-Datei für den internen Gebrauch ist gestattet. Kopien, die von der PDF-Datei hergestellt wurden, müssen als Ganzes reproduziert werden.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Kanada
V5G 4M1
Tel.: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

653-00071H

Überarbeitet im Februar 2005

Inhalt

Einleitung 1

Zugriff auf die neueste Darwin-Version ... 1
Inhalt der Versionshinweise ... 1

Neue Funktionen 2

Darwin 6.5 - Desktop und Pro ... 2
QuarkXPress 6.5 ... 2
Geschwindigkeitsverbesserungen ... 2
Darwin 6.5 - Pro ... 2
Schriftart „POSTnet“ (Postal Numeric Encoding Technique: Numerischer Code der US-amerikanischen Post) ... 2
VIPP-Ausgabe (Variabler Datendruck) ... 2
Prä- und Suffixe in Diagrammen ... 3
Darwin 6.1 - Desktop und Pro ... 3
Funktion „Style Database“ ... 3
Funktion „Empty Box Omit“ ... 3
Darwin 6.1 - Pro ... 3
Darwin Hot Folder ... 3
Dynamische Ausnahmeseiten ... 4
Smart-Suche ... 4

Behobene Probleme 5

Darwin 6.5 ... 5
In VPS eingebettete Schriftarten ... 5
UNIX-Zeilenendezeichen ... 5
PPD-Kommentare ... 5
PostScript optimieren ... 5
Hot Folder ... 5
Drucken aus dem Fenster „Data“ ... 5
Ziehen und Ablegen zwischen den Ansichten „Layout“ und „Page“ ... 5
Bibliothek ... 5
Eingebettete Schriften ... 6
OPS-Ausgabe ... 6
Darwin 6.1 ... 6
Diagramme ... 6
Beschnittmarken ... 6
Benutzerdefiniertes Trennzeichen ... 6

Aktualisierungsverfahren 7

Systemanforderungen ... 7
Erhalten der Dongle-Seriennummer ... 7
Arbeitsablauf für die einfache Installation ... 8
Registrieren des Dongles ... 13

Einschränkungen 14
Aufträge duplizieren ... 14
Option „Auto Leading“ ... 14
Bibliotheksbilder ... 14
Datenbank-Tags ... 14
Datenbank importieren ... 14
Auftrag bearbeiten ... 14
Diagramme ... 14
Bereichsimport für DBF-Dateien ... 15
Import von CD-ROM ... 15
Seitenregel ... 15
Verschiedene Größenlayouts ... 15
Funktionen von QuarkXPress ... 15
Apple-Talk-Protokoll ... 16
Installieren von Darwin ... 16

Bekannte Probleme 17
Database Error: Failed to connect to database ... 17
Bildregel ... 17
Löschen einer Datenbank ... 18

Empfehlungen 19
QuarkXPress Version 6.1, 6.5 ... 19
Mac OS X ... 19
Aufträge erstellen ... 19

Einleitung

Wir senden Ihnen hiermit die neueste Revision von Darwin™-Software. In diesen Versionshinweisen werden die Änderungen und Verbesserungen erläutert, die an der Version 6.1 und Version 6.5 der Darwin-Software vorgenommen wurden. Ggf. wird für weitere Informationen auf das Darwin Benutzerhandbuch für Version 6.5 (Teilenummer 731-00153C) hingewiesen. Änderungen, die nach der Veröffentlichung des Benutzerhandbuch vorgenommen wurden, werden ausführlich in diesen Versionshinweisen beschrieben.

Zugriff auf die neueste Darwin-Version

Für die neueste Version der Darwin-Software besuchen Sie die Internetseite von Darwin unter: http://www.creo.com/darwin.

Inhalt der Versionshinweise

Die Versionshinweise enthalten die folgenden Abschnitte:

Neue Funktionen—Beschreibt neue Menübefehle, Optionen, Fenster oder Dialogfelder, die zur Darwin-Software hinzugefügt wurden.

Behobene Probleme—Führt Probleme der vorherigen Version von Darwin auf, die jetzt behoben sind.

Aktualisierungsvorgang—Bietet Informationen, die für das Upgrade auf Darwin von Version 4.5 erforderlich sind.

Einschränkungen—Führt die Einschränkungen dieser Darwin-Version auf.

Bekannte Probleme—Führt Probleme auf, die noch nicht behoben sind.

Empfehlungen—Führt Empfehlungen für die Arbeit mit Darwin auf. Hier finden Sie Tipps für Verfahrensweisen in bestimmten Situationen bzw. Hilfestellung für die Lösung möglicher Probleme.

Neue Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen aufgeführt, die der neuen Version der Darwin-Software hinzugefügt wurden. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im *Darwin Benutzerhandbuch* für Version 6.5.

Darwin 6.5 - Desktop und Pro

Darwin Desktop und Darwin Pro besitzen in Version 6.5 die folgenden neuen Funktionen:

QuarkXPress 6.5

Darwin unterstützt jetzt QuarkXPress™ 6.5.

Der Darwin 6.5 Installer ist jetzt sowohl mit QuarkXPress 6.1 als auch mit QuarkXPress 6.5 kompatibel. Haben Sie Darwin 6.5 auf QuarkXPress 6.1 installiert und aktualisieren Sie jetzt auf QuarkXPress 6.5, führen Sie den Darwin 6.5 Installer erneut aus.

Geschwindigkeitsverbesserungen

Die VPS-Erzeugung (VPS: Variable Druckdaten) ist jetzt zwischen 10 % und 30 % schneller.

Darwin 6.5 - Pro

Darwin Pro bietet in Version 6.5 die folgenden zusätzlichen neuen Funktionen:

Schriftart „POSTnet“ (Postal Numeric Encoding Technique: Numerischer Code der US-amerikanischen Post)

Darwin Pro bietet jetzt die Postnet-Schriftart mit der Sie den POSTnet-Barcode erzeugen können. Sie müssen über eine sichere fünfstellige PLZ, einen 4-Code und eine Adresse verfügen und diese entsprechend der Vorschriften des US Post Office in der richtigen Reihenfolge eingeben. Darwin vergleicht diese Angaben nicht mit der Datenbank des US Post Office auf Gültigkeit.

Die Postnet-Schriftart befindet sich auf der Darwin-Installations-CD.

VIPP-Ausgabe (Variabler Datendruck)

Mit Darwin Pro ist eine Ausgabe an VIPP jetzt möglich. Diese Funktion ist optional und wird durch den Erwerb einer Software-Lizenz aktiviert.

Prä- und Suffixe in Diagrammen

Bei Erstellung eines Kreisdiagramms können Sie der Datenbeschreibung jetzt Prä- und Suffixe hinzufügen. Zum Beispiel eine Währung.

Darwin 6.1 - Desktop und Pro

Darwin Desktop und Darwin Pro besitzen in Version 6.1 die folgenden neuen Funktionen:

Funktion „Style Database“

Enthält eine Textdatei Text mit getaggten Attributen, erkennt Darwin diese Tags. Beispiel: <B>Achim wäre „Achim“ in Fettschrift und <I>Stefanie wäre „Stefanie“ in Kursivschrift.

Der Darwin CoPilot verfügt über eine neue Option im Abschnitt „VI-Eigenschaften“: **Is Styled Text**. Wenn Sie diese Option wählen, werden Texttags ausgeblendet und der Text wird mit den richtigen Attributen angezeigt.

Zusätzlich erkennt Darwin jetzt auch Tags, die sich auf Daten in der Datenbankdatei beziehen.

Funktion „Empty Box Omit“

Bei sich überschneidenden Bild- und Textfeldern wird der Text so angepasst, dass er um das Bild im Bildfenster fließt. Befindet sich kein Bild im Bildfeld, kann das Feld weggelassen werden, indem in den „VI-Eigenschaften“ im Darwin CoPilot die Option **Omit box if empty** gewählt wird. Dies ist sinnvoll, wenn eine Bildregel zu einem leeren Feld führt, das Sie dann weglassen möchten. QuarkXPress aktualisiert die Datei, so dass Text und verankerte Felder wieder ineinander fließen können.

Darwin 6.1 - Pro

Darwin Pro bietet in Version 6.1 die folgenden zusätzlichen neuen Funktionen:

Darwin Hot Folder

Mithilfe dieser neuen Funktion werden der Importvorgang einer neuen Datenbankdatei sowie die Ausführung eines Drucklaufs für vorhandene Aufträge, die über eine neue Datenbank verfügen, automatisiert.

Die Hot Folder-Funktion für vorhandene Aufträge wird in drei Schritten eingerichtet und verwendet. Erstellen Sie zuerst einen Hot Folder für einen vorhandenen Drucklauf. Der Drucklauf wird einem bestimmten Auftrag zugeordnet. Öffnen Sie anschließend den „Hot Folder Manager“, um den Fortschritt der im Hot Folder zu verarbeitenden Dateien zu verfolgen. Schließlich ziehen Sie im „Finder“ die neue Datenbankdatei in den Hot Folder. Darwin greift auf die Datenbank an der Stelle zu, wo der Auftrag gespeichert ist, richtet den Auftrag als aktuellen Auftrag ein, importiert die neue Datenbankdatei und führt den Drucklauf aus.

Hot Folder können problemlos mit dem Druck variabler Daten über das Netz integriert werden. An dieser Stelle richten Sie eine Internetseite ein, auf der variable Daten eingegeben werden können. Anschließend können die Daten so oft wie gewünscht automatisch in den Hot Folder verschoben werden, von wo aus sie automatisch verarbeitet werden und ein Drucklauf gestartet wird.

Dynamische Ausnahmeseiten

Darwin unterstützt jetzt dynamische Ausnahmeseiten. Mithilfe dynamischer Ausnahmeseiten können Sie in Darwin verschiedene Papierattribute für jede Darwin-Seite festlegen. Das bedeutet, dass das beim Drucken der Darwin-Seiten verwendete Papier aus verschiedenen Druckerfächern stammt und zwar je nach der für die einzelnen Seiten erforderlichen Papierart.

Smart-Suche

Soll eine Bild- oder Textregel einem Feld oder einem Bild entsprechen, sucht Darwin zuerst nach einem exakten Treffer zwischen dem Feldnamen und dem Bildnamen. Wird kein genauer Treffer gefunden, sucht Darwin nach dem größtmöglichen Treffer. Prä- oder Suffixe haben keine Auswirkungen auf die Suche. Lautet der Feldname beispielsweise **1234**, sucht die Datenbank nach einem Bild, das den String **1234** in seinem Namen enthält. In diesem Fall wären sowohl **pic_1234**, **21234** als auch **1234**.tif alles zulässige Treffer. Besteht eine Doppeldeutigkeit, das heißt, wird mehr als ein Treffer gefunden, wird bei der Ausführung des Drucklaufs eine Fehlermeldung zu diesem Datensatz angezeigt. In solchen Situationen funktioniert die Vorschaufunktion für den Datensatz nicht.

Behobene Probleme

Darwin 6.5

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Probleme, die in der Darwin-Software 6.5 behoben wurden.

In VPS eingebettete Schriftarten

In dieser Version werden eingebettete Schriftarten beim Import in QuarkXPress und Drucken mit Darwin und PrintXT nicht mehr aus der VPS-Datei entfernt.

UNIX-Zeilenendezeichen

In dieser Version erkennt Darwin das Zeilenendezeichen in UNIX-Datendateien.

PPD-Kommentare

In dieser Version unterstützt Darwin PPD-Kommentare (Duplex, Simplex usw.).

PostScript optimieren

In dieser Version ist die Ausgabe von „Optimize PostScript“ stabiler.

Hot Folder

In früheren Versionen von Darwin reagierte QuarkXPress nicht, wenn ein Auftrag in einen Hot Folder gezogen wurde, der an **Print to File** gesendet wurde. Dieses Problem wurde in der aktuellen Version behoben.

Drucken aus dem Fenster „Data“

In dieser Version können im Fenster „Data“ gewählte Datensätze einwandfrei gedruckt werden.

Ziehen und Ablegen zwischen den Ansichten „Layout“ und „Page“

In dieser Version bleiben Dateien, die von der Ansicht „Layout“ in die Ansicht „Page“ gezogen und dort abgelegt werden, in der Reihenfolge, in der Sie in der Ansicht „Layout“ angezeigt wurden.

Bibliothek

In früheren Versionen konnten der Bibliothek keine großen Text- und Bildmengen hinzugefügt werden. In dieser Version besteht für die Größe der Text- und Bildmengen, die der Bibliothek hinzugefügt werden, keine Beschränkung. Zusätzlich nimmt das Hinzufügen von Text und Bildern in die Bibliothek weniger Zeit in Anspruch.

Eingebettete Schriften

In dieser Version ist beim Drucken mit APR (Automatic Picture Replacement – Automatischer Bildersatz) die Schriftart innerhalb von EPS-Bildern jetzt in VPS eingebettet.

OPS-Ausgabe

In früheren Versionen von Darwin kam es bei Verwendung der OPS-Ausgabe mit Überblendungen zu PostScript-Fehlern. Dieses Problem wurde in der aktuellen Version behoben. Zusätzlich wurde die Ausführung von OPS auf dem Xerox DocuColor in dieser Version optimiert.

Darwin 6.1

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Probleme, die in der Darwin-Software 6.1 behoben wurden.

Diagramme

Das folgende Problem wurde in der vorherigen Darwin-Version unter „Einschränkungen“ aufgeführt.

- Dezimalzahlen werden in Kreisdiagrammen nicht unterstützt. Beim Erstellen eines Kreisdiagramms zeigt die Datenbeschriftung nur eine ganze Zahl an.

  Dieses Problem wurde in der aktuellen Version behoben.

Beschnittmarken

In früheren Versionen von Darwin wurden Beschnittmarken hin und wieder verschoben oder nicht in der QuarkXPress-Datei angezeigt. Dieses Problem wurde in der aktuellen Version behoben.

Benutzerdefiniertes Trennzeichen

Beim Import einer Datenbankdatei funktioniert die Option für das benutzerdefinierte Trennzeichen nicht.

Aktualisierungsverfahren

Es gibt zwei Darwin-Versionen: Darwin Desktop 6.5 und Darwin Pro 6.5. Jede Version wird über einen Dongle mit einer Einzellizenz aktiviert. Benutzer älterer Darwin-Versionen (z. B. Version 4.5) können ein Upgrade auf Darwin Desktop 6.5 oder auf Darwin Pro 6.5 durchführen, indem sie ihren aktuellen Dongle mit einer neuen Lizenznummer registrieren.

Das Aktualisierungsverfahren ist für das Upgrade auf Darwin Desktop oder Darwin Pro dasselbe. Der Konfigurationstyp hängt von der Lizenznummer ab.

Das Aktualisierungsverfahren wird in die folgenden Hauptschritte unterteilt:

1. Erhalten der Seriennummer für den Dongle sowie des Lizenzschlüssels.
2. Durchführen des Arbeitsablaufs für die einfache Installation.
3. Registrieren des Dongles.

Systemanforderungen

- Power Macintosh® G3 oder nachfolgende Modelle
- 128 MB freier Speicher
- Mac OS X, Version 10.3
- Die richtige Creo PPD (hängt von dem System ab, auf dem die Ausgabe erfolgt)
- QuarkXPress 6.0 oder QuarkXPress Passport für Macintosh
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- HASP 4 Dongle


Erhalten der Dongle-Seriennummer

Wenn Sie Darwin Version 4.5 besitzen und ein Upgrade auf Darwin Desktop oder Darwin Pro bzw. ein Upgrade von Darwin Desktop auf Darwin Pro durchführen möchten, können Sie den aktuellen Dongle verwenden, müssen jedoch einen neuen Lizenzschlüssel anfordern.


Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, senden Sie die Seriennummer des Dongles ein und fordern einen Lizenzschlüssel für die gewünschte Darwin-Version an. Sie benötigen den Lizenzschlüssel zum Registrieren des Dongles, nachdem das Upgrade installiert wurde.

Weitere Informationen zum Abrufen des Lizenzschlüssels erhalten Sie, indem Sie an Darwin.Info@creo.com schreiben oder www.creo.com/Darwin öffnen.

Die Seriennummer für den Dongle finden Sie in Ihrer aktuellen Software. Wenn Sie Darwin Version 4.5 oder Darwin Driven Graphics verwenden, wählen Sie im Menü **Apple** die Option **About Creo Darwin**.




Die als **Reg #** aufgeführte Nummer ist die Seriennummer.

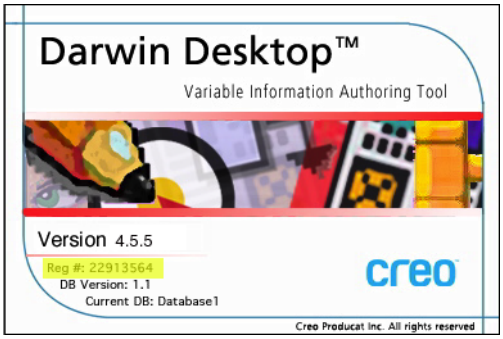

Speichern Sie die Seriennummer zur Verwendung für die Registrierung des Dongles im Anschluss an die Installation.

Hinweis: Der Titel des Begrüßungsbildschirms hängt von der momentan installierten Darwin-Version ab.

Wenn Sie Darwin Desktop verwenden und ein Upgrade auf Darwin Pro durchführen möchten, wählen Sie im Menü **Darwin Pilot** die Option **Register Licence**.

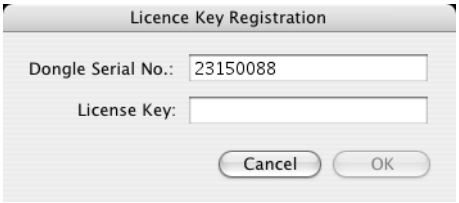

Arbeitsablauf für die einfache Installation


Hinweis: Wenn Sie Darwin Version 4.5 verwendet haben und nach dem Upgrade dieselbe Datenbank verwenden möchten, exportieren Sie die Datenbank aus Version 4.5, speichern diese Datei und erstellen eine Sicherung davon. Anschließend importieren Sie die Datenbank in Darwin Version 6.0. Weitere Informationen finden Sie im *Darwin Benutzerhandbuch* für Version 6.5.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Darwin folgendermaßen installieren:

- Im gleichen Administratorenkonto, in dem QuarkXPress installiert wurde;
- Auf der Festplatte, auf der QuarkXpress installiert wurde, falls Ihr Computer über mehr als eine Festplatte verfügt.

So installieren Sie Darwin:


1. Fahren Sie die Macintosh-Arbeitsstation herunter.
2. Schließen Sie den USB-Dongle an den USB-Port an.
3. Starten Sie den Macintosh neu.
4. Legen Sie die CD mit der Darwin-Anwendung in den Macintosh ein.
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Darwin Installer**.

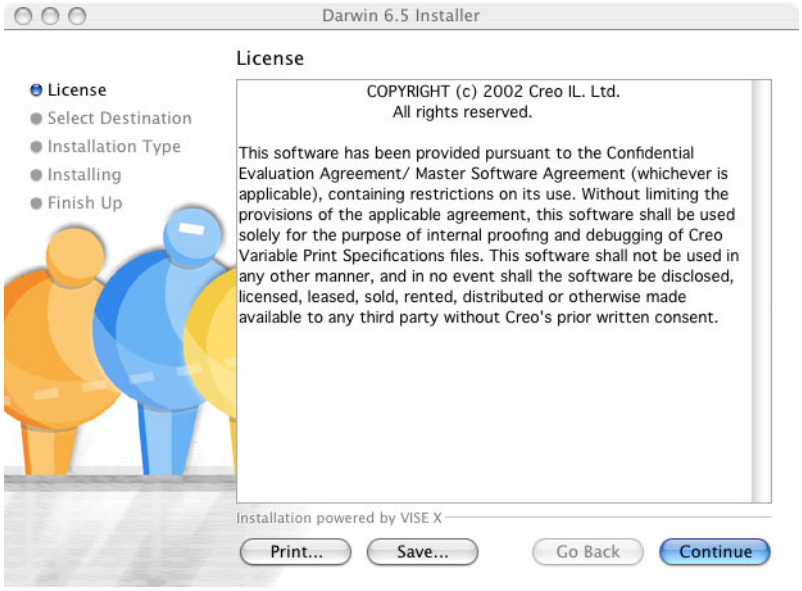


6. Klicken Sie auf **Continue**.



7. Klicken Sie auf **Agree**.

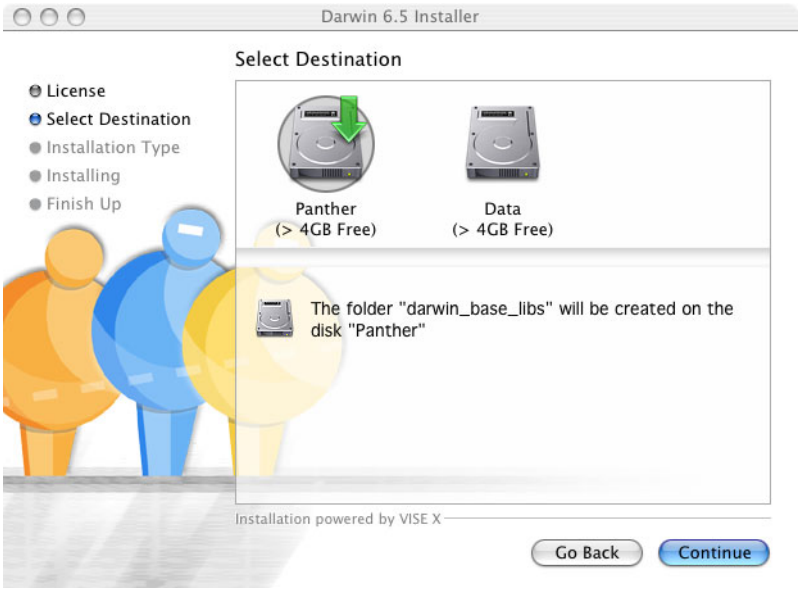

8. Wählen Sie das Zielverzeichnis für die Darwin-Dateien aus (dieselbe Position, an der die QuarkXPress-Dateien gespeichert werden), und klicken Sie dann auf **Continue**.
9. Wählen Sie **Easy Install**.

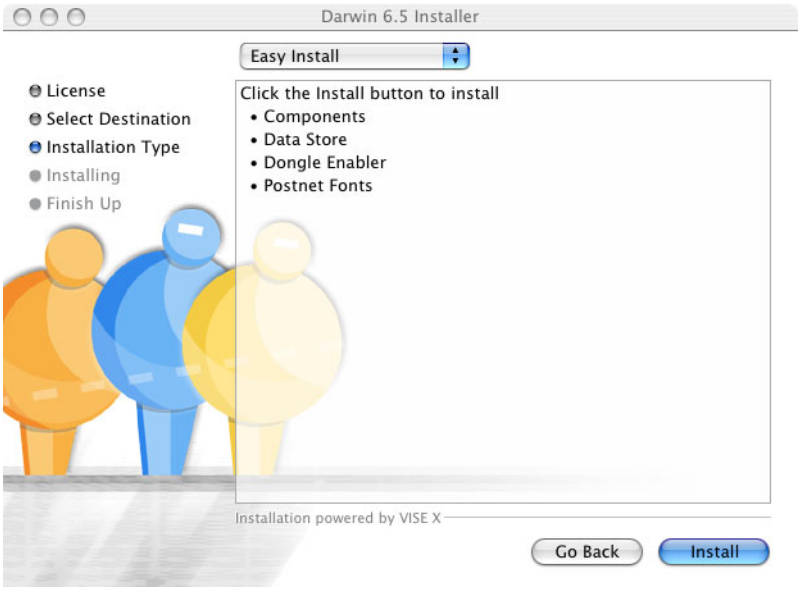

10. Klicken Sie auf **Install**.

    Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, Ihren Computer nach Fertigstellung der Installation neu zu starten.

11. Klicken Sie auf **Continue**.

    Darwin installiert alle Komponenten in die entsprechenden Verzeichnisse.



12. Wenn Sie aufgefordert werden, die Installation zu authentifizieren, geben Sie den Namen und das Kennwort für den Computer in die Felder **Name** und **Password** ein und klicken dann auf **OK**.



13. Klicken Sie auf **Continue**, um die Unterstützung für den Aladdin USB-Schlüssel zu installieren.



14. Klicken Sie auf **Quit**.




15. Nach Fertigstellung der Installation klicken Sie auf **Restart**, um Ihren Computer neu zu starten.

Nach Beendigung der Installation enthält Ihr QuarkXPress-Ordner folgende Komponenten:

- Darwin Pilot-Anwendung
- Datenbankordner (**Darwin Data**)
- XTension-Ordner, in den Darwin CoPilot und Creo APR Print hinzugefügt wurden.


Ihr QuarkXPress-Ordner nach Beendigung der einfachen Installation:

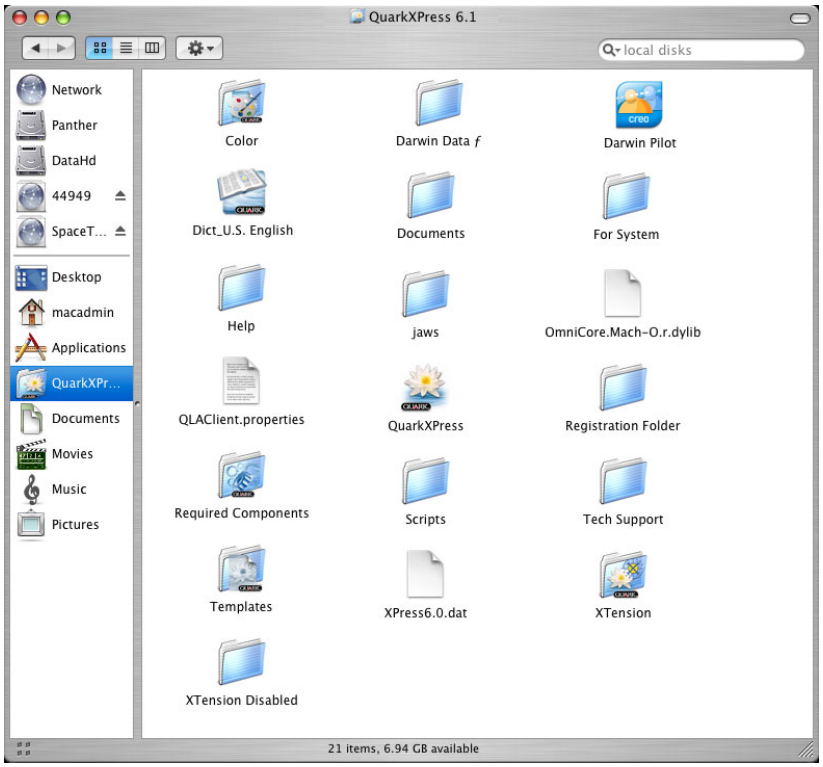

Registrieren des Dongles


1. Schließen Sie den Dongle an einen verfügbaren USB-Port an.
2. Starten Sie den Darwin Pilot durch Doppelklicken auf das Symbol **Darwin Pilot** im Anwendungsordner von QuarkXPress.

   Die folgende Meldung wird angezeigt.

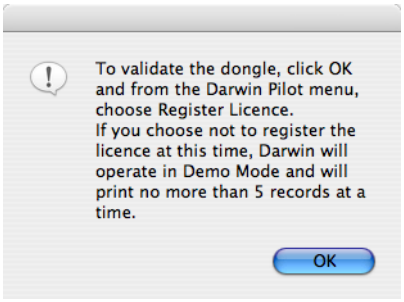

3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie im Menü **Darwin Pilot** auf die Option **Register Licence**.

   Das Dialogfeld „Licence Key Registration“ wird angezeigt.

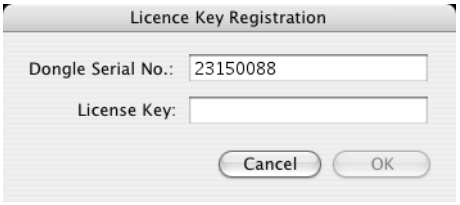

5. Geben Sie in das Feld **Licence Key** den Lizenzschlüssel ein, den Sie von Ihrem Händler erhalten haben.

Hinweis: Bei der Eingabe des Lizenzschlüssels muss die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden.

6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Prüfen Sie, dass Ihre Lizenz aktiviert wurde: Im Menü **Darwin Pilot** wählen Sie die Option **About Creo**.

   Der Darwin-Begrüßungsbildschirm wird angezeigt.
8. Die Version der Darwin-Software, Desktop 6.x oder Pro 6.x sollte zusammen mit dem Dongle-Typ und der Dongle-Nummer angezeigt werden.

   Der Dongle ist somit registriert und die Darwin-Software ist einsatzbereit.

Einschränkungen

Dieser Abschnitt führt die Einschränkungen dieser Darwin-Software auf.

Aufträge duplizieren

Beim Duplizieren von Aufträgen, die Diagramme enthalten, müssen die Diagrammwerte nach dem Duplizieren erneut zugewiesen werden.

Option „Auto Leading“

Bei der Verwendung der Option „Auto Leading“ ist der Abstand zwischen leeren Feldern nicht konsistent. Wir empfehlen daher die Verwendung von „Custom Leading“.

Bibliotheksbilder

Referenzbilder, die auf einem externen Server gespeichert sind, können Auswirkungen auf die Stabilität des Computers haben. Wir empfehlen daher, Bilder auf der lokalen Festplatte zu speichern.

Datenbank-Tags

Beim Hinzufügen von Tags in Datenbanktabellen, beispielsweise *<B>name*, sollte die getaggte Schriftart in der Textdatei angezeigt werden, um auch in der Ausgabedatei korrekt angezeigt zu werden. Wird die getaggte Schriftart nicht in der Textdatei angezeigt, erstellen Sie ein Textfeld in QuarkXPress, das die getaggte Schriftart enthält. Doppelklicken Sie anschließend auf das Textfeld und wählen Sie das Kontrollkästchen **Suppress Output**.

Datenbank importieren

Beim Importieren von Datenbanken, die aus Darwin 4.5 exportiert wurden, gehen die Datensätze der Datenbank verloren. Importieren Sie nach dem Import der Darwin-Datenbank die Datenbankdatei.

Auftrag bearbeiten

Wenn der Feldtyp von „integer“ in „text“ oder umgekehrt geändert wird, löscht Darwin die Felddaten. Sie müssen die Datenbankdatei importieren.

Diagramme

Bei der Vorschau von Diagrammen ist der Bereich um die Diagramme nicht transparent. Das bedeutet, dass das Diagramm auf einem farbigen Hintergrund u. U. so erscheint, als ob es auf einem weißen Feld läge. In der Druckversion erscheint das Diagramm direkt auf dem farbigen Hintergrund.

Bereichsimport für DBF-Dateien

Der Bereichsimport für DBF-Dateien ist deaktiviert (die Felder **From** und **To** sind nicht verfügbar).

Import von CD-ROM

Dateien oder Datenbanken können nicht direkt von CD-ROM importiert werden. Sie müssen die Dateien oder die Datenbank zuerst auf Ihre Festplatte kopieren.

Seitenregel

QuarkXPress ist hinsichtlich der Anzahl gleichzeitig geöffneter Dokumente eingeschränkt (bis zu 25 Dokumente können gleichzeitig geöffnet sein). Aufgrund dieser Einschränkung wird bei der Behandlung eines Auftrags mit Seitenregeln empfohlen, alle Seiten in einer eingeschränkten Anzahl von QuarkXPress-Dokumenten aufzunehmen, die insgesamt nicht mehr als 20 Dokumente überschreitet.

Verschiedene Größenlayouts

Darwin unterstützt keine Aufträge, die verschiedene Größenlayouts verwenden.

Funktionen von QuarkXPress

- QuarkXPress-Dateien, die in früheren Versionen als QuarkXPress 6.0 erstellt wurden, können nicht „darwinisiert“ werden. Wenn Sie eine Datei verwenden möchten, die mit einer früheren Version von QuarkXPress erstellt wurde, öffnen und speichern Sie die Datei in QuarkXPress 6.0 oder einer nachfolgenden Version, und „darwinisieren“ Sie die Datei anschließend.
- Wenn Sie die Option **Use Registration Marks** im Dialogfeld „Print“ von QuarkXPress verwenden, werden in Ihrem Dokument Passermarken, Beschnittmarken und Beschriftungen angezeigt. Wenn Sie eine Darwin-Datei verwenden, unterscheiden sich diese Marken leicht von den normalerweise in QuarkXPress erzeugten Marken.
- Andere QuarkXPress-Optionen des Dialogfeldes „Setup/Print“, z. B. **Reduce/Enlarge**, **Separations**, **Spreads** usw., werden von Darwin nicht unterstützt.
- Der benutzerdefinierte Randanschnitt ist eine Funktion von QuarkXPress mit der Sie die Parameter für den Randanschnitt in Ihrer Datei anpassen können. Der benutzerdefinierte Randanschnitt wird in dieser Version an sich nicht unterstützt.

  Damit Sie den Randanschnitt festlegen können, entfernen Sie die Datei **Custom Bleeds.xnt** aus dem Ordner **QuarkXPress 6.0/XTension**. Im Dialogfeld „QuarkXPress Print Layout“ wurde die Registerkarte **Bleed** entfernt. Der Parameter **Bleed** wird jedoch auf der Registerkarte **Layout** angezeigt. Legen Sie den Randanschnitt nach Bedarf fest.

- Bei der Verwendung von VI-Bildern werden die folgenden Funktionen von QuarkXPress in Darwin nicht unterstützt:
  - Fit picture to box
  - Fit box to picture

  Um das Bild an die Größe des Bildfeldes anzupassen, drücken und halten Sie die Taste OPTION und ziehen Sie gleichzeitig die Bildregel. Darwin passt die Größe des Bildes automatisch an die Größe des Bildfeldes an.

Apple-Talk-Protokoll

Von der Verwendung des Protokolls „AppleTalk®“ wird abgeraten. Verwenden Sie stattdessen das IP-Druckprotokoll (LRP). Weitere Informationen über die Auswahl und Verwendung des IP-Druckprotokolls finden Sie im Darwin Benutzerhandbuch für Version 6.1.

Installieren von Darwin

Vergewissern Sie sich, dass Sie Darwin im gleichen Administratorenkonto installieren, in dem QuarkXPress installiert wurde.

Bekannte Probleme

In diesem Abschnitt werden die bekannten Probleme in der Darwin-Software aufgeführt. Hierbei kann es sich um ausstehende Probleme früherer Versionen oder um neue Probleme handeln. Wenn ein hier aufgeführtes Problem gelöst wurde, wird die Lösung im Abschnitt *Behobene Probleme* der Versionshinweise für die nächste Version von Darwin beschrieben.

Database Error: Failed to connect to database

Wenn Sie die Meldung „Database Error: Failed to connect to the database“ und/oder „Check server“ beim Laden von Darwin Pilot erhalten, weist dies darauf hin, dass der Datenbankserver nicht antwortet.

In diesem Fall führen Sie den folgenden Vorgang durch:

1. Beenden Sie die Darwin Pilot-Anwendung.
2. Öffnen Sie die im Ordner **Quark6.0\Darwin\Darwin Data** befindliche Primebase-Anwendung.
3. Wählen Sie in Primebase die Darwin-Datenbank.
4. Wenn der Status der Darwin-Datenbank **Stopped** lautet, klicken Sie auf **Start Server Now**.

   Überprüfen Sie, dass der Status zu **Running** wechselt.
5. Wenn sich der Status nicht ändert, ändern Sie die Option **User** in **Root** und klicken dann auf **Update**.
6. Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf **OK**.
7. Starten und stoppen Sie den Server.
8. Wechseln Sie wieder zu Ihrem Konto, und klicken Sie auf **Update** und **Start Server Now**.

   Überprüfen Sie, dass der Status zu **Running** wechselt.

Bildregel

Nach dem Duplizieren einer Textregel und dem Wechsel zum Regeltyp „Bild“ können manchmal keine Bilder in die Regel übernommen werden.

Löschen einer Datenbank

Beim Löschen einer Datenbank im Fenster „Database Administration“ reagiert Darwin manchmal nicht. Wenn Sie, nachdem Sie Darwin neu gestartet haben, versuchen, eine neue Datenbank hinzuzufügen oder zu erstellen, die den gleichen Namen aufweist wie die Datenbank, die gelöscht werden sollte, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen, dass bereits eine Datenbank mit diesem Namen vorhanden ist. Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie zu „QuarkXPress 6.0/Darwin Data f/databases“, wählen Sie die Datenbank und klicken Sie auf **Delete**. Sie können jetzt eine Datenbank mit dem Namen der gelöschten Datenbank hinzufügen.

Empfehlungen

Dieser Abschnitt führt die Empfehlungen zur Arbeit mit dieser Version der Darwin-Software auf.

QuarkXPress Version 6.1, 6.5

Obwohl Darwin 6.5 mit QuarkXPress Version 6.0 arbeitet, wird empfohlen, das kostenlose Upgrade auf die Version 6.5 von QuarkXPress von der QuarkXPress-Website (http://www.quark.com/) herunterzuladen.

Mac OS X

Es wird empfohlen, die aktuellste Version von Mac OS X (Version 10.3.6) zu verwenden.

Aufträge erstellen

Es wird empfohlen, Aufträge von Grund auf in QuarkXPress 6.1 zu erstellen, anstatt ältere Aufträge aus QuarkXPress 4.0 oder 5.0 zu importieren.