**Upgradeprocedure**

Nederlands

# Brisque-software upgraden van v5.0 naar v5.1

731-00641A-NL

www.creo.com

## Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van dit document mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creo worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gewijzigd of in een andere publicatie worden opgenomen. Wanneer er toestemming is verleend tot het kopiëren, distribueren, publiceren, wijzigen of invoegen van dit document, mogen er geen wijzigingen worden aangebracht in het werk van de auteur, de handelsmerken of de copyrightverklaring.

Dit document mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creo Inc. niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, opgeslagen in een zoeksysteem, gepubliceerd, commercieel geëxploiteerd, of op enige andere wijze worden overgebracht, of dit nu elektronisch, mechanisch, of via een fotokopie of een opname is.

Dit document wordt ook verspreid in de indeling PDF (Portable Document Format) van Adobe Systems Incorporated. U mag het PDF-bestand reproduceren voor intern gebruik. Kopieën van het PDF-bestand moeten in hun geheel worden weergegeven.

## Handelsmerken

Het woordmerk van Creo, het logo van Creo en de namen van de producten en services van Creo die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken van Creo Inc.

Adobe, Acrobat, het logo van Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc., en zijn geregistreerd bij het US Patents and Trademark Office en kunnen ook in andere rechtsgebieden geregistreerd zijn.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, en LaserWriter zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 en Windows NT zijn handelsmerken van geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corp.

Xerox is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corp.

Alle overige merk- of productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren.

## FCC-regels

De apparatuur van Creo die in dit document wordt beschreven, voldoet aan de eisen in deel 15 van de FCC-regels voor informatieverwerkende apparaten van klasse A. Gebruik van de apparatuur van Creo in een woonomgeving kan tot onaanvaardbare storing van radio- en tv-ontvangst leiden, waardoor de gebruiker stappen moet ondernemen om de storing te verhelpen.

## Beperking van aansprakelijkheid

Het product, de software of de services worden geleverd "zoals ze zijn" en "indien beschikbaar". Creo Inc. wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties, uitdrukkelijk en impliciet, van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet inbreuk maken, uitgezonderd de gevallen die specifiek in het contract worden vermeld.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Creo Inc. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomstenderving, verlies van goodwill, gebruik of gegevens, of andere immateriële schade (zelfs indien Creo op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schaden) die voortvloeien uit: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product of de software; (ii) de kosten voor vervangende goederen en services voor aangeschafte producten, goederen, gegevens, software, informatie of services; (iii) onrechtmatig gebruik of wijziging van uw producten, software of gegevens; (iv) verklaringen of handelwijzen van derden; (v) elke andere aangelegenheid aangaande het product, de software of de services.

De tekst en tekeningen in dit document dienen alleen ter illustratie en referentie. De specificaties waarop deze zijn gebaseerd, kunnen worden gewijzigd. Creo Inc. kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in dit document. Creo Inc. stelt zichzelf en haar dochtermaatschappijen niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document, en is niet aansprakelijk voor incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het verlies van gebruik, het verlies of de wijziging van gegevens, vertragingen, winstderving of verlies van besparingen die voortvloeien uit het gebruik van dit document.

## Patenten

Voor dit product gelden een of meer van de volgende Amerikaanse patenten:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE37,376 | 5,325,217 | 5,532,728 | 5,742,743 | 5,996,499 | 6,158,345 | 6,353,216 |
| 4,558,302 | 5,339,176 | 5,561,691 | 5,764,374 | 5,998,067 | 6,159,659 | 6,366,339 |
| 4,743,091 | 5,343,059 | 5,568,595 | 5,764,381 | 6,003,442 | 6,164,637 | 6,371,026 |
| 4,992,864 | 5,355,446 | 5,576,754 | 5,771,794 | 6,014,471 | 6,180,325 | 6,377,739 |
| 5,049,901 | 5,359,451 | 5,579,115 | 5,785,309 | 6,016,752 | 6,181,362 | 6,387,597 |
| 5,079,721 | 5,359,458 | 5,592,309 | 5,813,346 | 6,031,932 | 6,181,439 | 6,396,422 |
| 5,103,407 | 5,367,360 | 5,594,556 | 5,818,498 | 6,043,865 | 6,186,068 | 6,396,618 |
| 5,111,308 | 5,384,648 | 5,600,448 | 5,854,883 | 6,060,208 | 6,189,452 | 6,407,849 |
| 5,113,249 | 5,384,899 | 5,608,822 | 5,861,904 | 6,063,528 | 6,191,882 | 6,414,755 |
| 5,122,871 | 5,412,491 | 5,615,282 | 5,861,992 | 6,063,546 | 6,204,874 | 6,422,801 |
| 5,124,547 | 5,412,737 | 5,625,766 | 5,875,288 | 6,072,518 | 6,208,369 | 6,435,091 |
| 5,132,723 | 5,420,702 | 5,636,330 | 5,894,342 | 6,090,529 | 6,214,276 | 6,441,914 |
| 5,150,225 | 5,420,722 | 5,649,220 | 5,900,981 | 6,096,461 | 6,217,965 | 6,450,092 |
| 5,153,769 | 5,459,505 | 5,650,076 | 5,934,196 | 6,098,544 | 6,260,482 | 6,456,396 |
| 5,155,782 | 5,473,733 | 5,652,804 | 5,942,137 | 6,107,011 | 6,266,080 | 6,476,931 |
| 5,157,516 | 5,481,379 | 5,680,129 | 5,946,426 | 6,112,663 | 6,266,134 | 6,477,955 |
| 5,208,818 | 5,488,906 | 5,691,823 | 5,947,028 | 6,115,056 | 6,267,054 | 6,509,903 |
| 5,208,888 | 5,497,252 | 5,691,828 | 5,958,647 | 6,121,996 | 6,268,948 | 6,541,181 |
| 5,247,174 | 5,508,828 | 5,696,393 | 5,966,504 | 6,130,702 | 6,283,589 | 6,545,772 |
| 5,249,067 | 5,509,561 | 5,699,174 | 5,969,872 | 6,134,393 | 6,295,076 | 6,564,018 |
| 5,283,140 | 5,517,359 | 5,699,740 | 5,973,801 | 6,136,509 | 6,299,572 | |
| 5,291,273 | 5,519,852 | 5,708,736 | 5,986,819 | 6,137,580 | 6,318,266 | |
| 5,323,248 | 5,526,143 | 5,713,287 | 5,995,475 | 6,147,789 | 6,352,816 | |

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Intern 731-00641A-NL Versie A

Herziene versie nov 2005

# Brisque-software upgraden van v5.0 naar v5.1

Lees dit eerst.....2
Voorbereidingen voor het upgraden van Brisque v5.0 naar v5.1 .....2
Upgraden van Brisque versie 5.0 naar 5.1 .....4

# Lees dit eerst

In dit document wordt beschreven hoe u Brisque® versie 5.0.x bijwerkt naar Brisque versie 5.1.



**Belangrijk:** De voorbereidingen voor de upgradeprocedure worden in het volgende gedeelte uitgelegd. U moet deze voorbereidingen treffen voordat u de upgradeprocedure uitvoert. Ook is het van belang dat u de voorbereidende werkzaamheden enkele dagen vóór het upgraden van de software uitvoert, omdat u hiermee een licentie voor de nieuwe versie aanvraagt.

# Voorbereidingen voor het upgraden van Brisque v5.0 naar v5.1

De voorbereiding voor het upgraden van de Brisque-software omvat het aanvragen van een nieuwe licentie voor Brisque. Om deze reden is het van belang dat u de voorbereidende werkzaamheden enkele dagen vóór het upgraden van de software uitvoert. Voer de onderstaande procedure uit.

## Een nieuwe licentie voor Brisque verkrijgen

Voor het upgraden van Brisque v5.0.x naar Brisque v5.1 is een nieuwe licentie voor Brisque nodig. Met het programma **v51ready** verkrijgt u de informatie die u nodig hebt voor de nieuwe licentie. Dit programma maakt ook een v51ready-rapport—**v51ready.fax** of **v51ready.doc** (afhankelijk van uw regio). Dit rapport wordt in uw eerste dataVolume gemaakt.

Wanneer dit rapport klaar is, verzendt u het naar Creo. De nieuwe licentie voor Brisque wordt kort daarop aan u toegezonden. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het rapport v51ready.fax voorbereidt.

**Het v51ready-rapport voorbereiden met het v51ready-programma:**

1. Plaats de cd **Brisque v5.1 Pre-Installation (#1)** in het cd-rom-station.
2. Open een terminal vanuit Brisque:
   a. Wanneer u zich in de modus 'Black Box' bevindt, klikt u op **Terminal**.
   b. Wanneer u zich in de toepassingsmodus van Brisque bevindt, klikt u op het tabblad **Service** en vervolgens op **Terminal**.

   Er wordt een terminal geopend met de prompt **>**.
3. Typ `su` en typ `ripro` bij het rootwachtwoord.

4. Typ het volgende achter de prompt: `/scitex/version/utils/admin/mount_cdrom` en druk op ENTER.
5. Typ: `/mnt/v51ready` en druk op ENTER.
6. Volg de instructies van v51ready op het scherm.
7. Wanneer u **A** (Amerika) selecteert, wordt het bestand **v51ready.doc** gemaakt. Wanneer u **E** of **O** (Europa of Overige regio's) selecteert, wordt het bestand **v51ready.fax** gemaakt.
8. Verstuur het v51ready-rapport volgens de instructies op het scherm naar Creo. Kort daarna ontvangt u een licentie voor Brisque v5.1.



**Belangrijk:** Voer de upgradeprocedure pas uit wanneer u een licentie voor Brisque v5.1 hebt ontvangen.

# Upgraden van Brisque versie 5.0 naar 5.1



**Belangrijk:** Voer de upgradeprocedure pas uit wanneer u een licentie voor Brisque v5.1 hebt ontvangen.

1. Plaats de cd **Brisque v5.1 Pre-Installation (#1)** in het cd-rom-station.
2. Open een terminal vanuit Brisque:
   a. Wanneer u zich in de modus 'Black Box' bevindt, klikt u op **Terminal**.
   b. Wanneer u zich in de toepassingsmodus van Brisque bevindt, klikt u op het tabblad **Service** en vervolgens op **Terminal**.

   Er wordt een terminal geopend met de prompt **>**.
3. Typ `su` en typ `ripro` bij het rootwachtwoord.
4. Typ het volgende achter de prompt: `/scitex/version/utils/admin/mount_cdrom` en druk op ENTER.
5. Typ: `/mnt/v51ready` en druk op ENTER.
6. Volg de instructies van het programma v51ready op het scherm. Wanneer u klaar bent, wordt u gevraagd de **Brisque v5.1 Product-cd (1 van 2) (#5)** te plaatsen.
7. Ga verder met de installatie en volg zowel de instructies op het scherm als in dit document op.
8. Typ **Y** om het systeem opnieuw op te starten. Hierna wordt de installatie gestart.



**Opmerking:** Deze procedure neemt 25 minuten in beslag.
Laat de deur van de computer openstaan omdat de cd automatisch naar buiten komt.

Wanneer de procedure is voltooid verschijnt het volgende bericht op het scherm:

```
**************************************************
Please insert Brisque Product CD 2 and press Enter to
continue...
**************************************************
```


9. Verwijder de product-cd met **Brisque v5.1 (1 van 2) (#5)** uit het station en plaats de product-cd **Brisque v5.1 (2 van 2) (#6)**. Druk vervolgens op ENTER.



**Opmerking:** Deze procedure neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

10. Het systeem start opnieuw nadat de procedure is voltooid. Verwijder de product-cd **Brisque v5.0 (2 van 2) (#6)**.


11. Meld u aan als `cdesci` en druk tweemaal op ENTER. Het venster License verschijnt.

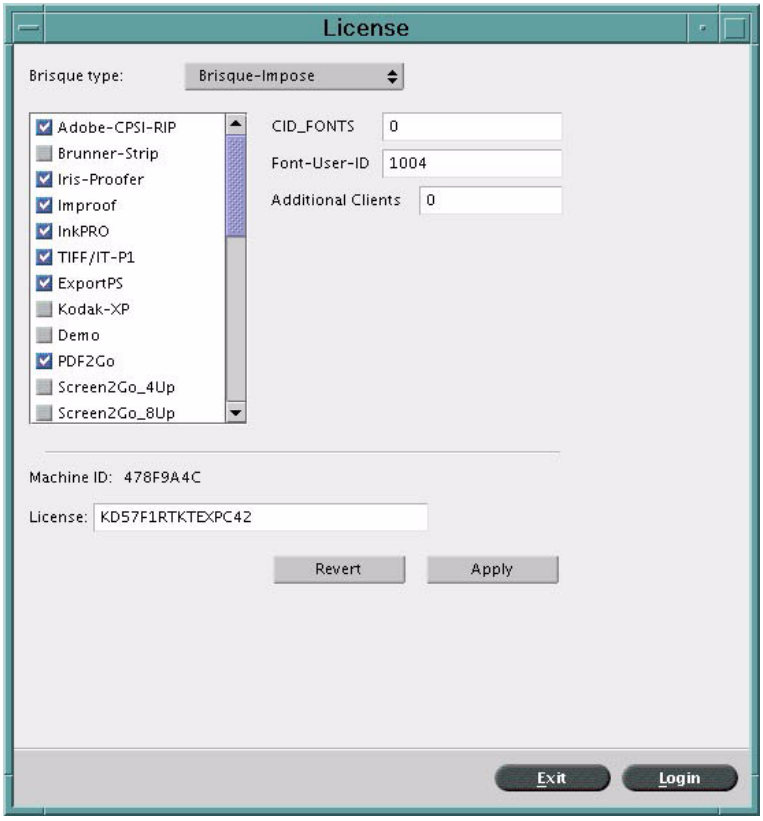


12. Selecteer en typ de licentieparameters voor Brisque in het venster License. Selecteer bijvoorbeeld Brisque type en geef waarden op voor CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID en License.
Klik op **Apply** als u klaar bent. Het bericht License Status verschijnt.



13. Klik op **OK** om terug te gaan naar het venster License.
14. Klik op **Exit** in het venster License om terug te gaan naar de instructie Console Login.
15. Meld u opnieuw aan als `cdesci` en druk tweemaal op ENTER. Het venster Brisque Service verschijnt.

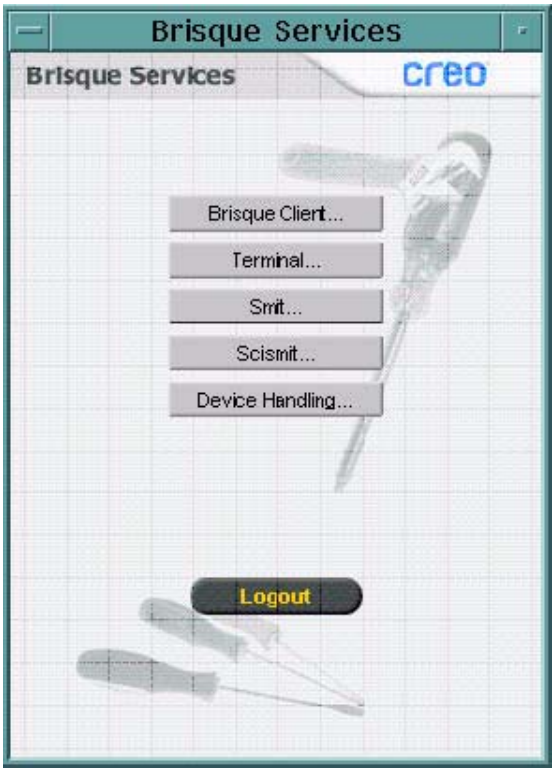


Brisque is nu gereed en u kunt zich aanmelden als een lokale client door **Brisque Client** te selecteren.

**Belangrijk:** Als de Brisque 5.1 Support Kit de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates' (633-00175D) bevat, voert u nu de procedure *De extra updates laden* uit (beschreven op pagina 7). De updates staan op de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates'.

## De extra updates laden



**Opmerking:** Deze procedure moet worden uitgevoerd als de Brisque 5.1 Support Kit de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates' (633-00175D) bevat.

**De extra updates laden:**

1. Plaats de cd **Brisque v5.1 Additional Updates** in het cd-rom-station.
2. Open op de menubalk het menu **Services** en selecteer **Update Installation**. De toepassing LoadUpdate wordt gestart.
3. Selecteer het tabblad **Install**.
4. Klik op de knop **CD**. De updates verschijnen in de lijst **Updates**.
5. Selecteer de update **Upd_Brisque5xxx** en klik op **Install**.
6. Klik op **OK** om de computer opnieuw te starten.
   Brisque wordt voor en na het laden van de update opnieuw gestart.
7. Verwijder de cd **Brisque v5.1 Additional Updates** uit het cd-rom-station.
8. Na het opstarten meldt u zich aan als `cdesci` en selecteert u **Tools>System Tools** om de installatie te bevestigen.