Kodak

潘多拉盒型拼版软件

软件
版本 2.9.5

发行说明
简体中文

717-00101F-ZH 修订版 A

版权所有

© 2007 Kodak. 保留所有权利。

Kodak、克里奥、必胜、潘多拉盒型拼版软件和印能捷是 Kodak 的商标。

Adobe、 Acrobat、 Adobe Illustrator、 Distiller、 Photoshop、 PostScript 和 PageMaker 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Apple、iMac、Power Macintosh、Mac OS、AppleShare、AppleTalk、TrueType、ImageWriter 和 LaserWriter 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其他国家或地区注册的商标。

PANTONE、 Hexachrome、 PANTONE Hexachrome 和 PANTONE MATCHING SYSTEM 归 Pantone, Inc. 所有。

PEARL、 PEARLsetter、 PEARLhdp、 PEARLdry 和 PEARLgold 是 Presstek, Inc. 的注册商标。

XEROX 是 XEROX CORPORATION 的商标。

http://graphics.kodak.com/
717-00101F-ZH 修订版 A
修订日期：2007 年 8 月

介绍

此发行说明描述了在 《*潘多拉盒型拼版软件用户指南*》发行后 Kodak® 潘多拉盒型拼版软件的更改。在适用时，发行说明会让您参考该 《用户指南》，以获取更多信息。

此发行说明的内容

此发行说明包含以下部分：

- *安装*列出安装潘多拉盒型拼版软件的要求和步骤。
- *新功能*介绍潘多拉盒型拼版软件新增的菜单项、选项、窗口或对话框。
- *增强功能*介绍对现有功能的改进。
- *已更正的问题*列出目前已经解决的在潘多拉盒型拼版软件的上一版本中存在的问题。
- *已知问题*列出仍未解决的问题。

安装

此部分说明了如何在基于 Apple® Macintosh® 和 Microsoft® Windows® 的计算机上安装潘多拉盒型拼版软件。

潘多拉盒型拼版软件和 Java

潘多拉盒型拼版软件是基于 Java® 的软件。由于 Java 软件使用“虚拟机”（一种将常规 Java 指令转换成专用于您所用计算机类型的命令的转换程序），因此它可以在许多不同类型的计算机上运行。对于基于 Macintosh 和 Windows 的计算机，虚拟机为 Java Runtime Environment (JRE)。

Mac OS® X 操作系统软件预安装有 Java。在基于 Windows 的计算机上，无论您是否已经有虚拟机，潘多拉盒型拼版软件的安装程序都会将虚拟机安装在计算机上。此自动安装可确保您的 JRE 版本与潘多拉盒型拼版软件兼容。

最低工作流程要求

潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 运行以下 Kodak 工作流程：

- Kodak 印能捷 2.3 软件 （或更高版本）
- Kodak 印能捷演化版 1.1 软件 （或更高版本）
- 带有潘多拉盒型拼版软件 （必胜更新 4.1.76.1）的 Kodak 必胜 Pack 4.1 Low Resolution Stepping (LRS) 软件

Floating License Manager 的最低工作流程要求

潘多拉盒型拼版软件 floating license manager 要求以下 Kodak 工作流程：

- 印能捷 3.1.0.4 （或更高版本）
- 印能捷演化版 3.1 （或更高版本）

适用于 Macintosh 的系统需求

潘多拉盒型拼版软件在基于 Macintosh 的计算机上运行需要以下配置。

Macintosh 配置	**需求**
计算机	带有内置 USB 端口的 单核 600 MHz G4 Macintosh 计算机 CD-ROM 驱动器 带有 Intel Core Duo 处理器的 Power PC 或硬件平台。
操作系统	Mac OS X （V10.3.9 和 V10.4）
可用硬盘空间	2 GB
内置内存	512 MB
Java 软件	Java 1.4.2 软件 （通过从 **Apple** 菜单运行**软件更新**，可以自动安装此更新）
显示器分辨率	1024 x 768

适用于 Windows 的系统需求

潘多拉盒型拼版软件在基于 Windows 的计算机上运行需要以下配置。

Windows 配置	需求
计算机	可兼容 Pentium® 处理器（650 MHz 或更高）的计算机。潘多拉盒型拼版软件需要 USB 端口和 CD-ROM 驱动器。
操作系统	Windows 2000， Windows 2003 和 Windows XP Service Pack 2
可用硬盘空间 潘多拉盒型拼版软件	2 GB
物理内存	512 MB
虚拟内存	512 MB

在 Macintosh 计算机上安装潘多拉盒型拼版软件

如果不使用印能捷工作流程，潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 会带有 SafeNet® iKey™ USB 解密器，并且以本地模式在 Mac OS X 上运行。如果您安装有 Classic Blocker 软件，则可以在运行 Classic 环境期间在 Power Macintosh 计算机上运行潘多拉盒型拼版软件 2.9.5。 Classic 环境启动后， Classic Blocker 软件确保其会忽略该解密器，以便本地应用程序可以运行。请参见下页上的表，以了解特定信息。

在安装过程中，可能需要删除所有解密器；解密器删除失败会导致不可预知的结果发生。

更新先前版本

如果您已经安装有潘多拉盒型拼版软件 2.5、 2.6、 2.7 或 2.8 软件，并且想将其替换为潘多拉盒型拼版软件 2.9.5，请先升级到潘多拉盒型拼版软件 2.9，然后使用 **Pandora Update 2.9.5.dmg** 完成*备份 ShopMap*、*标记和作业模版*和*在 Macintosh 计算机上安装潘多拉盒型拼版软件 2.9.5* 中的指令。

备份 ShopMap、标记和作业模版

升级潘多拉盒型拼版软件 2.9 软件前，请先备份以下文件夹：

- **ShopMap**
- **Marks**
- **JobTemplates**

备份 ShopMap、标记和作业模版：

1. 在 Finder 中，浏览到潘多拉盒型拼版软件的安装位置（通常是 **Applications/Pandora**），按下 CMD 键并单击 **ShopMap**、 **Marks** 和 **JobTemplates**。
2. **从编辑**菜单中选择**复制 3 项**。
3. 浏览到除 **Pandora** 文件夹之外的文件夹，然后从**编辑**菜单中选择**粘贴项**。
4. 使用 **Pandora Update 2.9.5.dmg** 和*在 Macintosh 计算机上安装潘多拉盒型拼版软件*过程安装潘多拉盒型拼版软件。
5. 更新完成后，将备份的 **ShopMap**、 **Marks** 和 **JobTemplates** 文件夹复制到 **Pandora** 文件夹并覆盖新文件夹。

在 Macintosh 计算机上安装潘多拉盒型拼版软件 2.9.5

要运行潘多拉盒型拼版软件 2.9.5，请先安装该软件本身，然后，如果您还想在 Classic 环境中运行，请安装 Classic Blocker 软件。要安装潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 软件，您需要管理员权限。

在 Macintosh 计算机上安装潘多拉盒型拼版软件：

1. 将潘多拉盒型拼版软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器，然后双击 **Pandora 2.9.5.dmg**。
2. 双击潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 安装程序软件包图标。

   该安装程序软件包必须运行一个程序，以确定是否可以安装潘多拉盒型拼版软件。
3. 单击**继续**。
4. 在 “介绍”对话框中，阅读其中的信息，然后单击**继续**。
5. “许可协议”对话框提供了潘多拉盒型拼版软件许可协议的条款。向下滚动并阅读该许可协议，单击**继续**，然后单击**同意**。
6. 在 “选择目标”对话框中，选择一个卷标。
7. 要使用默认文件夹，单击**继续**。

   如果要使用其他位置，请单击**选择**。在 “选择文件夹”对话框中，浏览到要使用的文件夹位置，选择该文件夹，然后单击**打开**。
8. 要执行基本安装，请单击**安装**。
9. 在 “安装完成”对话框中，单击**关闭**。

安装 iKey Classic Blocker

要安装解密器软件，您需要管理员权限。表 1 根据您要执行的操作，说明了您需要安装的软件。此表适用于 Power Macintosh 计算机，但不适用于带有 Intel® 处理器的 Macintosh 计算机。

表 1：运行潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 和 Classic 软件

如果执行此操作	安装以下软件	执行以下操作
运行潘多拉盒型拼版软件 2.9.5，并且在潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 运行期间不必运行任何 Classic 软件。	潘多拉盒型拼版软件 2.9.5	启动潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 前关闭 Classic。
运行潘多拉盒型拼版软件 2.9.5，并且同时运行 Classic 软件	潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 和 **PandoraAddClassicBlocker.pkg**	在潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 以本地模式运行时，可以使 Classic 保持运行。

安装 Classic Blocker：

1. 浏览到位于 **Pandora/Dongle** 中的 Classic Blocker。
2. 双击 **PandoraAddClassicBlocker.pkg**。
3. 在 “添加 Classic Blocker 安装程序”的欢迎对话框中，单击**继续**。
4. 在 “重要信息”对话框中，阅读其中的信息，然后单击**继续**。

5. 在“选择目标”对话框中，默认选择启动卷。单击**继续**。
6. 在“简易安装”对话框中，单击**安装**。
7. 在“鉴定”对话框中，输入您的管理员名称和密码，然后单击**确定**。
8. 安装程序警告您当安装结束时必须重新启动计算机。单击**继续安装**。
9. 当安装程序告知您软件已成功安装时，在“安装软件”对话框中，单击**重新启动**。

卸载 Classic Blocker

如果需要卸载 Classic Blocker，您可以使用以下过程来卸载。

卸载 Classic Blocker：

1. 双击 **Pandora/Dongle** 文件夹中的 **PandoraRemoveClassicBlocker.pkg**。
2. 在“删除 Classic Blocker 安装程序”的欢迎对话框中，单击**继续**。
3. 在“重要信息”对话框中，阅读其中的信息，然后单击**继续**。
4. 在“选择目标”对话框中，默认选择启动卷。单击**继续**。
5. 在“简易安装”对话框中，单击**安装**。
6. 在“鉴定”对话框中，输入您的管理员名称和密码，然后单击**确定**。
7. 安装程序警告您当安装结束时必须重新启动计算机。单击**继续安装**。
8. 当安装程序告知您软件已成功安装时，在“安装软件”对话框中，单击**重新启动**。

在基于 Windows 的计算机上安装潘多拉盒型拼版软件

如果不使用印能捷工作流程，潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 会带有 iKey USB 解密器，并且在 Windows 2000、 Windows 2003 或 Windows XP Service Pack 1 上运行。

在安装过程中，可能需要删除所有解密器；解密器删除失败会导致不可预知的结果发生。

更新先前版本

如果您已经安装有潘多拉盒型拼版软件 2.5、2.6、2.7 或 2.8 软件，并且想将其替换为潘多拉盒型拼版软件 2.9.5，请先升级到潘多拉盒型拼版软件 2.9，然后使用 **Pandora 2.9.5 Updater.exe** 完成以下步骤。

如果您在 Windows 2000 操作系统上从潘多拉盒型拼版软件 2.9 升级到 2.9.5，则必须在完成安装后重新启动计算机。

备份 ShopMap、标记和作业模版

更新潘多拉盒型拼版软件 2.9 软件前，请先备份以下文件夹：

- **ShopMap**
- **Marks**
- **JobTemplates**

备份 ShopMap、标记和作业模版：

1. 在资源管理器中，浏览到 **Kodak\Pandora** 文件夹，单击 **JobTemplates**，然后从**编辑**菜单中选择**复制**。
2. 浏览到除 **Pandora** 文件夹之外的文件夹，然后从**编辑**菜单中选择**粘贴**。
3. 对 **ShopMap** 和 **Marks** 文件夹重复步骤 1 和 2。
4. 使用 **Pandora 2.9 Updater.exe** 和下一步的*在基于 Windows 的计算机上安装潘多拉盒型拼版软件*过程，安装潘多拉盒型拼版软件。
5. 更新完成后，将备份的 **ShopMap**、 **Marks** 和 **JobTemplates** 文件夹复制到 **Pandora** 文件夹并覆盖新文件夹。

在基于 Windows 的计算机上安装潘多拉盒型拼版软件 2.9.5

要安装潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 软件，您需要管理员权限。

安装潘多拉盒型拼版软件 2.9.5：

1. 将潘多拉盒型拼版软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器，在 Windows 资源管理器中双击**潘多拉盒型拼版软件 CD** 图标，然后双击**潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 安装程序**。
2. 选择您希望安装程序以哪种语言运行，然后单击**确定**。
3. 单击**下一步**。
4. “许可协议”对话框提供了潘多拉盒型拼版软件许可协议的条款。向下滚动并阅读该协议，然后单击**我接受此协议**，再单击**下一步**。
5. 在“选择目标位置”对话框中，如果想要使用默认文件夹，则单击**下一步**。
6. 要使用其他文件夹，请单击**浏览**。在“浏览文件夹”对话框中，浏览到想要使用的文件夹位置，选择该文件夹，然后单击**确定**。
7. 在“选择其他任务”对话框中，要创建桌面快捷方式，则单击**创建桌面快捷方式**，再单击**下一步**，然后单击**安装**。

新功能

此部分列出了添加到潘多拉盒型拼版软件新版本中的功能。

带有 Prinergy Powerpack 和印能捷演化版的 Floating Licence Manager

潘多拉盒型拼版软件现在支持带有 Prinergy Powerpack 的 “浮动许可”，用于潘多拉盒型拼版软件。这允许您在多台计算机上安装潘多拉盒型拼版软件，并且使一个或多个许可在这些计算机之间 “浮动”。

从许可服务器选择一个许可之后，当创建、打开、保存或打印任务时，潘多拉盒型拼版软件将声明此许可。关闭所有作业或潘多拉盒型拼版软件在一段时间内保持非活动时，潘多拉盒型拼版软件释放许可。有关哪些计算机声明许可的信息显示在许可对话框中。也可通过关闭软件释放许可。

在启动潘多拉盒型拼版软件时，它试图使用先前的许可选项 （解密器或浮动许可）。如果是首次运行潘多拉盒型拼版软件，或者如果先前的许可选项无效并已单击**取消**，潘多拉盒型拼版软件将在示范模式中运行。当处于示范模式时，您无法保存或打印作业，并且您必须关闭所有版式才能从示范模式中切换出来。

从印能捷服务器获取浮动许可：

1. 在**帮助**菜单中，选择**许可**。

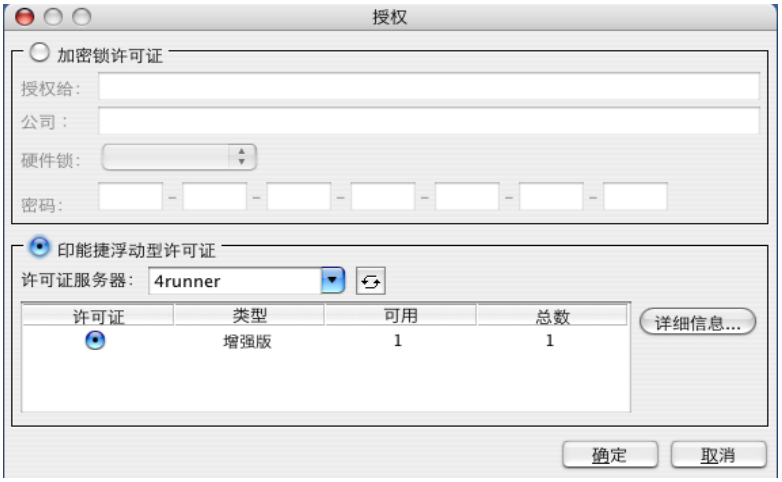


图 1： “潘多拉盒型拼版软件许可”对话框

2. 在 “许可”对话框中，选择**印能捷浮动许可**。

3. 单击 “许可服务器”框中的箭头。

   潘多拉盒型拼版软件将搜索许可服务器。通过在**许可服务器**列表中输入特定服务器的名称，可以搜索该服务器。

   提示：如果您在通过输入某个许可服务器名称查找该服务器时遇到困难，请输入该服务器的 IP 地址或联系您的网络支持代表，以确保您网络上的域名搜索 (DNS) 域设置正确。

4. 在**许可服务器**列表中，选择您想从中获取许可的印能捷服务器。

   可用的许可数将在许可列表中显示。

   a. 如果此服务器上没有可用许可，请单击**详细信息**确定当前声明许可的客户。

   b. 要返回到 “许可”对话框，请单击**确定**。

提示：如果**许可服务器**框为空，并且您正在使用 Windows，请通过将潘多拉盒型拼版软件添加到例外列表确保 Windows 防火墙没有阻止与潘多拉盒型拼版软件的连接 （**开始** > **设置** > **控制面板** > **Windows 防火墙** > **例外**）。

5. 选择一个许可，然后单击**确定**。

要避免诸如标记或印张的资源在不同计算机上显示相同但实际不同的情况，请共享 **ShopMap**、**Marks** 和 **Job Templates** 文件夹。如果您在一台计算机上修改了标记，并且此标记没有共享，那么当您在其他计算机上打开此标记时，不显示该更新的版本。有关共享 ShopMap 文件夹的详细信息，请参见下一步的*共享的 ShopMap*。有关共享 **Marks** 文件夹的详细信息，请参见 《*潘多拉盒型拼版软件用户指南*》。

潘多拉盒型拼版软件 Floating Licence Manager 需要印能捷 3.1.0.4 或者印能捷演化版 3.1 或更高版本。

共享的 ShopMap

现在，您可以使潘多拉盒型拼版软件的多个安装共享包含在 ShopMap 中的打印资源 （印版、菲林、印张、印刷机、输出设备）的单个实例。这意味着，您可以将 ShopMap 放置在一个共享的网络驱动器上，然后从安装在不同计算机上的潘多拉盒型拼版软件访问此数据。在多台计算机间共享 ShopMap 数据可简化 ShopMap 资源的管理，并使您能够快速设置新的潘多拉盒型拼版软件安装。

要设置共享的 ShopMap，必须将 ShopMap 文件夹放置在所需的网络位置，然后使用潘多拉盒型拼版软件的 “首选项”对话框为每个潘多拉盒型拼版软件选择此位置。

为 ShopMap 数据选择位置：

1. 在**潘多拉盒型拼版软件**菜单 (Macintosh) 或**编辑**菜单 (Windows) 中选择**首选项**。
2. 从 “首选项”对话框中，选择**常规**。
3. 在 ShopMap 旁边的 “文件夹位置”区域，单击 ...。
4. 浏览到并选中共享的 ShopMap 文件夹，然后单击**打开** （**确定**）。

如果一个用户更改了包含在 ShopMap 中的打印资源 （例如，添加了一台印刷机），则其他用户可以刷新他们的 ShopMap 面板，以包括此资源。

刷新 ShopMap 面板以显示最新资源：

- 在 ShopMap 面板中执行以下一项操作：
- 单击**刷新**。
- 单击三角形，然后选择**刷新 ShopMap**。

ShopMap 将自动定期刷新。

自动缩放印张

现在，您可以使潘多拉盒型拼版软件根据作业元素 （刀版、印版或菲林）自动缩放印张，并加上您指定的页边空白。

例如，您可能从刀版工那里接收到一个刀版，并且希望通过使用该刀版的大小来减少纸张浪费，从而确定印张的大小。

可以在 “首选项”对话框中创建默认设置，然后使潘多拉盒型拼版软件始终基于这些设置创建印张，或者您可以使潘多拉盒型拼版软件在您每次向版式添加作业元素 （刀版、印版或菲林）时提示您。

您也可以指定潘多拉盒型拼版软件如何在您的作业中缩放刀版。您可以让潘多拉盒型拼版软件根据刀版中的所有线条、刀版中的所有刀版机组或指定的刀版线类型来使用边界框。可以为所有刀版设置一个大小，或只为那些用于创建自动缩放印张的刀版设置一个大小。

要在 “首选项”中设置刀版大小：

1. 在**潘多拉盒型拼版软件**菜单 (Macintosh) 或**编辑**菜单 (Windows) 中选择**首选项**。
2. 从 “首选项”对话框中，选择**刀版设置**。



图 2： “首选项”对话框的 “刀版设置”选项卡

3. 在 “大小基于”区域，选择以下其中一项：
   a. **刀版文件的所有线条**，使刀版大小基于刀版中最外面的线条。
   b. **所有刀版机组**，使刀版大小基于刀版中的所有机组。
   c. **刀版线类型**，指定特定线条类型用于缩放刀版。
4. 单击**确定**。

为自动缩放印张设置默认设置：

1. 在**潘多拉盒型拼版软件**菜单 (Macintosh) 或**编辑**菜单 (Windows) 中选择**首选项**。
2. 从 “首选项”对话框中，选择**印张**。

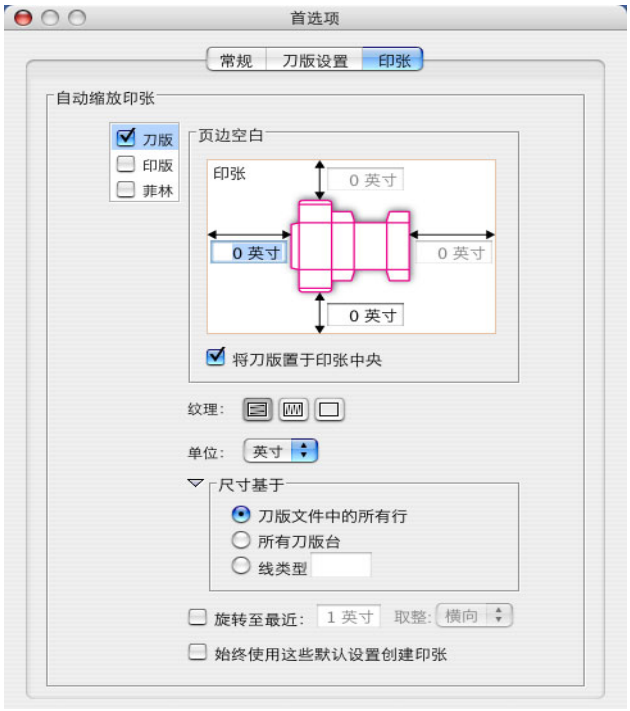


图 3： “首选项”对话框，“印张”选项卡

3. 在 “自动缩放印张”区域中，选择您要使印张基于的对象：作业中的**刀版**、**印版**或**菲林**。
4. 在 “页边空白”区域中：
   a. 输入页边空白的量。印张不能大于 482.6 x 482.6 厘米（190 x 190 英寸）。
   b. 如果您希望刀版页边空白的大小相同，请选择**使刀版在印张上居中**。如果您希望印版或菲林居中，请选择**使印张水平居中** （由于印版和菲林没有底部页边空白，因此将按 “印刷机”设置定位印张后边缘）。
   c. 选择印张 “精细度”：**长**、**短**或**无**精细度。
   d. 在**单位**列表中，选择**毫米**、**厘米**或**英寸**。
5. 在 “大小基于”区域，执行以下操作：
   a. **选择刀版文件的所有线条**，使刀版大小基于刀版中最外面的线条。
   b. 选择**所有刀版机组**，使刀版大小基于刀版中的所有机组。
   c. 选择**刀版线类型**，指定特定线条类型用于缩放刀版。
6. 通过向上或向下舍入度量，可以避免大小非整的印张，具体操作如下：
   a. 选择舍入到最近值，并在框中输入一个数值。
   b. 选择**向上**或**向下**。

   注意： 除非有足够大的页边空白可以防止页边空白出现负值，否则都不能向下舍入。

7. 如果您希望始终基于 “首选项”对话框中的设置创建印张，则选择**始终用这些默认设置创建印张**。如果您希望将刀版、印版或菲林添加到作业中时控制页边空白的大小，请将此设置保留为空，当您向作业添加元素时潘多拉盒型拼版软件将允许您检查印张设置。
8. 单击**确定**。

现在，您可以将作业元素添加到版式中了。

创建自动缩放的印张：

1. 将刀版从 ShopMap 面板导入作业，或将印版或菲林拖到作业中。
   刀版、印版或菲林将自动显示在版式视图中。

   如果在 “首选项”对话框中选择了**始终用这些默认设置创建印张**，该印张将自动显示。

   如果在 “首选项”对话框中清除了**始终用这些默认设置创建印张**，请使用以下设置修改印张。

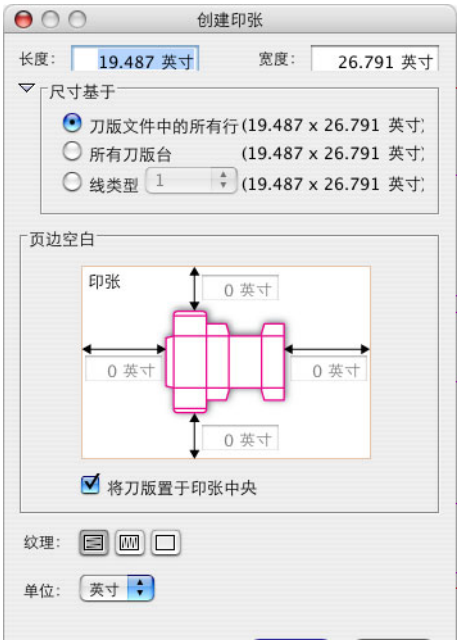


图 4: “创建印张”对话框

2. 在**宽度**和**高度**区域，输入印张的宽度和高度。

3. 在“大小基于”区域：
   a. 选择**刀版文件的所有线条**，使刀版大小基于刀版中最外面的线条。
   b. 选择**所有刀版机组**，使刀版大小基于刀版中的所有机组。
   c. 选择**刀版线类型**，指定特定线条类型用于缩放刀版。
4. 在“页边空白”区域中：
   a. 输入页边空白的量。印张不能大于 482.6 x 482.6 厘米（190 x 190 英寸）。
   b. 如果希望刀版在印张上居中，请选择**使刀版在印张上居中**；如果希望印版或菲林居中，请选择**使印张水平居中**。
   c. 选择印张“精细度”：**长**、**短**或**无**精细度。
   d. 在**单位**列表中，选择**毫米**、**厘米**或**英寸**。
5. 单击**是**。

作业元素使用印张显示在版式上。

使用自动缩放印张替换现有印张：

1. 将刀版、印版或菲林添加到带有现有作业元素的版式中。有关详细信息，请参见《用户指南》。

   如果在“首选项”对话框中选择了**始终用这些默认设置创建印张**，新印张将自动替换现有印张。
2. 在“替换印张”对话框的**宽度**和**高度**区域，输入印张的宽度和高度。

   在“大小基于”区域
   a. 选择**刀版文件的所有线条**，使刀版大小基于刀版中最外面的线条。
   b. 选择**所有刀版机组**，使刀版大小基于刀版中的所有机组。
   a. 选择**刀版线类型**，指定特定线条类型用于缩放刀版。

   在“页边空白”区域
   a. 输入页边空白的量。印张不能大于 482.6 x 482.6 厘米（190 x 190 英寸）。
   b. 如果希望刀版在印张上居中，请选择**使刀版在印张上居中**；如果希望印版或菲林居中，请选择**使印张水平居中**。
   c. 在“单位”列表中，选择**毫米**、**厘米**或**英寸**。
   d. 选择印张“精细度”：**长**、**短**或**无**精细度。
3. 单击**是**。

作业元素将替换版式上的现有印张。

增强功能

本节列出了此版本的潘多拉盒型拼版软件中改进的功能。软件中的问题经过修改后的结果在*已更正的问题* 页 23中进行了描述。

可配置的出血路径设置

潘多拉盒型拼版软件现在包含用于跟踪刀版机组或出血路径的经改进的机制。现在，您有更正出血路径设置的其他工具可用。

以前，使用 **defaultuser.properties** 文件配置出血路径设置，这需要您关闭潘多拉盒型拼版软件，编辑该文件，然后重新启动潘多拉盒型拼版软件。然后这些设置将适用于生成的所有后续出血路径，直到再次编辑 **defaultuser.properties** 文件。

现在，您可以在 “首选项”对话框或 “作业属性刀版属性”面板中编辑出血设置，不仅指定出血页边空白，而且还可以在潘多拉盒型拼版软件首次尝试时未正确出血的情况下，使用这些设置修改参数，然后使潘多拉盒型拼版软件再次生成出血。

修改出血路径

在极少情况下，您可能发现潘多拉盒型拼版软件创建了不正确的出血路径。通过在 “作业属性”中调整刀版的属性或在 “首选项”对话框中调整所有出血属性来修改出血路径。潘多拉盒型拼版软件生成出血路径时遇到的最常见问题是潘多拉盒型拼版软件仅追踪刀版机组的一部分。这个问题通常可以通过将**分段搜索标准**从**较大角度**更改为**较小角度**进行迅速纠正，反之亦然。

要更正出血路径问题：

1. 选择刀版，在**作业属性** > **属性**窗格中，选择**出血**选项卡。
2. 在**分段搜索标准**区域中，选择**较小角度**或**较大角度**。

   如果潘多拉盒型拼版软件仅跟踪刀版机组的一部分而不是整体，切换此设置强制潘多拉盒型拼版软件追踪有关文件的备选路径，这可能有助于它找到正确的形状。

3. 如果修改角度不能改正问题，则尝试调整**距离**和**公差**值。

   跟踪刀版机组的边界并且它需要查找要跟踪的下一行时，潘多拉盒型拼版软件使用**距离**和**公差**值。增加**距离**值有助于潘多拉盒型拼版软件正确跟踪行之间有小间距的文件。减少**距离**值对于文件中存在少许叠加的行的情况有帮助。

   如果您发现潘多拉盒型拼版软件要很长时间才能生成出血路径，而**距离**在此十分重要，则减少**公差**。这些值旁边的列表提供了三种建议的设置。

4. 如果潘多拉盒型拼版软件在复杂文件中生成出血路径的时间很长，则增加**弧度拉平**值以在牺牲质量的同时增加速度。**弧度拉平**值调整潘多拉盒型拼版软件生成的出血路径中的曲线平滑度。与此类似，如果在紧密出血状况下精确性非常重要，则减少**弧度拉平**以产生更平滑的曲线。

“首选项”对话框和 “作业属性”

“首选项”对话框和 “作业属性”已经重新组织为符合新功能。“首选项”对话框现在包含三个选项卡：

- **常规**选项卡，包括**语言环境**、**度量**、**颜色**、**屏幕缓存大小**和**文件夹位置**区域。



图 5: “首选项”对话框，“常规”选项卡

- **刀版设置**选项卡包括**将页面对其到刀版**、**出血设置**和**导入刀版过滤器**区域。



图 6：“首选项”对话框，“刀版设置”选项卡

- **印张**选项卡包括**自动缩放印张**区域。

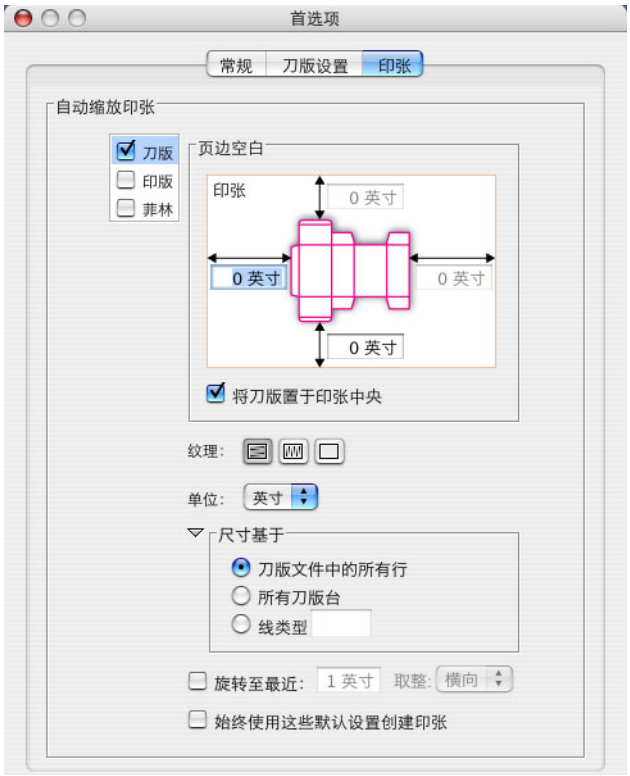


图 7: “首选项”对话框，“印张”选项卡

改进的刀版文件控制

现在您可以更好地控制在 “版式”视图中显示刀版文件潘多拉盒型拼版软件的元素。您可以动态关闭和打开刀版线类型，还可以选择查看刀版中的所有线条，即使它们位于刀版机组的外面。这表示您可以在刀版显示元素中 （例如注册商标、刀版版角标记或印张边界）查看任何刀版线。

现在可以在潘多拉盒型拼版软件内控制刀版文件中信息的显示，因此您不再必须退出软件和编辑 **defaultuser.properties** 文件。

您可以显示文件中的所有线条，选择个别刀版线类型，或选择仅显示属于刀版机组的刀版线。

除以下线条外的所有其他线条都将按在原始 CAD 文件中指定的名称显示：

1. 剪切
2. 折叠
3. 穿孔
4. 记分

提示：如果您发现出现比预期更多的刀版机组，则修改您的刀版文件来取消所有刀版机组的分组或将所有刀版机组转换为剪切线。

要为所有刀版文件设置在 “版式”视图中显示哪些线条：

1. 在**潘多拉盒型拼版软件**菜单 (Macintosh) 或**编辑**菜单 (Windows) 中选择**首选项**。
2. 在 “首选项”对话框中，选择**刀版设置**选项卡。



图 8： “首选项”对话框，“刀版设置”选项卡

3. 在**导入刀版过滤器**区域中的**要排除的刀版线类型**部分中，根据刀版文件的类型，在 **CFF2** 框或 **DDES2** 框中，输入名称或要排除的线条类型，按逗号分隔，例如 11，14，17。
4. 单击**确定**。

要为特定刀版文件设置在 “版式”视图中显示哪些线条：

1. 在**文件**菜单中，选择**导入** > **刀版**。
2. 在 “导入刀版”对话框中，浏览到刀版文件的位置，选择该文件，然后单击**导入**。

   在 “版式”视图中显示该刀版文件。
3. 在 “作业属性”中的**内容**选项卡的**行**选项卡中，在**显示**列中选择或取消选择刀版线类型。

   所选的线条将在 “版式”视图中显示或消失。

过滤顶级实体

以前的潘多拉盒型拼版软件版本将在导入刀版文件时过滤顶级实体。顶级实体是任何直线、弧形、文本或其他非刀版机组对象 （组或块），如果您要潘多拉盒型拼版软件 *包括*顶级实体，则需要编辑 **defaultuser.properties** 文件。

排除顶级是一个潘多拉盒型拼版软件设置，在其中除去刀版中的与整个刀版大小相同的任何对象。例如，如果行跟踪刀版的外部边缘，则**排除顶级**忽略那些线条，而刀版的大小仅设置为剩余刀版机组的外部边界。如果您使用这样的行设置刀版的印张大小，则需要关闭**排除顶级**。关闭时，潘多拉盒型拼版软件使用文件的刀版大小而不是刀版机组的大小，因此您必须在 CAD 创建应用程序中正确设置刀版的大小。

标记改进

潘多拉盒型拼版软件 2.9.5 包括对标记的众多改进。

可配置的裁切标记

您现在可以调整裁切标记 （**几何面板** > **添加裁切标记**），从而选择特定裁切标记文件，继而控制图片中显示的裁切标记距离。

您可以编辑 **Kodak\ 潘多拉盒型拼版软件** 文件夹中的 **defaultuser.properties** 文件来修改裁切标记。潘多拉盒型拼版软件运行时，您无法更改这些设置的值。有关 **defaultuser.properties** 文件的详细信息，请参阅 《*潘多拉盒型拼版软件用户指南*》。

您可以调整三种裁切标记控件：

- **Cropmark.PDFFile**
- **Cropmark.OffsetX**
- **Cropmark.OffsetY**

Cropmark.PDFFile

Cropmark.PDFFile 控制潘多拉盒型拼版软件用于裁切标记的文件。通过编辑此文件，您可以控制裁切标记的长度、宽度和颜色。您仅可以使用 PDF 文件，Adobe PostScript® 或 Encapsulated PostScript 或任何其他格式都不起作用。

Cropmark.OffsetX

Cropmark.OffsetX 控制应用于与 PDF 图片的修剪框相关的标记的水平偏移（以点为单位）。值 0 将裁切标记文件的左边与修剪框的边缘对齐。我们建议稍微向左偏移一些，以便您的标记文件在修剪框的正中。将标记居中的最佳方式是输入图片一半大小的值。

要确定文件的大小：

1. 在 Adobe Acrobat 软件中打开文件。
2. 在**文件**菜单中，选择**文档属性**。
3. 在**描述** > **PDF 信息**区域的 “页面大小”旁，选择列出的第一个值。例如，对于 309 x 238，则为 309 除以 2 得出的值。

Cropmark.OffsetY

Cropmark.OffsetY 是此功能的首要控件。这是修剪框边缘和标记文件底部之间以点计的距离。负值越大，标记离修剪框越远，例如 -72 表示标记离修剪框有 1 英寸远。

要修改裁切标记设置：

1. 在潘多拉盒型拼版软件没有运行的情况下，浏览到 **Kodak\Pandora** 文件夹，并使用文本编辑器打开 **defaultuser.properties** 文件。
2. 如果要使用不同的 PDF 文件，则将文件放置在 **Pandora** > **Resources** > **BuiltInMarks** 中。
3. 输入 **Cropmark.PDFFile**，在 = 后输入您要使用的标记文件的名称，例如 `Cropmark.PDFFile=< 您的文件名 >.pdf`。
4. 对于裁切标记设置 **Cropmark.OffsetX** 和 **Cropmark.OffsetY**，输入您希望裁切标记偏移的距离。
5. 保存并关闭文件。

新标签标记

潘多拉盒型拼版软件现在包含两个新标签标记：**LBL_PressSheet.pdf** 表示印张大小，而 **LBL_Distortion.pdf** 包括水平和垂直失真百分比的值。这些标记在**标记** > **标签**文件夹中显示。

新 Kodak 输出失真标记

潘多拉盒型拼版软件现在包括四个新的输出失真标记，显示印能捷中使用的矢量或光栅失真。它们包括每个标记的两个版本：黑色背景 (KO) 中的白色文本和白色背景中的黑色文本。

PGY_RasterDistortion.pdf

PGY_RasterDistortion_KO.pdf

PGY_VectorDistortion.pdf

PGY_VectorDistortion_KO.pdf

这些标记中的占位符内容将在 “潘多拉盒型拼版软件版式”视图中显示，而印能捷将在您输出作业时替换此内容。

新 Kodak 印版控制条标记

潘多拉盒型拼版软件现在包括 Kodak 印版控制条 (KPCS) 标记，您可以使用它作为数字化印版记录系统的测试图像。潘多拉盒型拼版软件包括用于在 **Pandora/Extras/Marks** 文件夹中创建新 KPCS 标记的许多默认标记和指示信息。

保留标记颜色

潘多拉盒型拼版软件 **defaultuser.properties** 文件中的 **PreserveMarkColors** 设置现在默认为**真**。

这表示作业的分色不仅包括图片的所有颜色，还包括标记的颜色。例如，如果您仅有青色图片，并导入包含洋红色、黄色和专色的标记，则当 PreserveMarkColors 设置为**真**时，作业中的分色将为青色、洋红色、黄色和专色，但在设置为**假**时将为青色。

DXF 文件中支持的曲线

潘多拉盒型拼版软件现在支持 DXF 刀版文件中的曲线。

已更正的问题

本节列出在当前发行的潘多拉盒型拼版软件中已解决的问题。

问题报告号	
43, 53, 233, 248, 851	潘多拉盒型拼版软件包含用于跟踪刀版机组的经改进的机制 （出血路径）。
67	潘多拉盒型拼版软件提供改进的刀版文件控制。在 ArtiosCAD 中设置的剪切行现在将在潘多拉盒型拼版软件中显示。
198	潘多拉盒型拼版软件可根据作业元素 （刀版、印版或菲林）自动缩放印张，并加上您指定的页边空白。
302	潘多拉盒型拼版软件现在识别所有属于刀版的行 （在 Adobe Illustrator CS 软件中创建）。
793	当多个多重拼贴版式相互衔接时，裁切标记不再排斥邻接图片。
1036	新的潘多拉盒型拼版软件安装不再包括 **Revised 2.8 Marks** 文件夹。
1051	潘多拉盒型拼版软件现在可以导入在 Autodesk AutoCAD 2000 中创建的文件。
1056	文件夹结构中出现日文字符时，印能捷不再发生导入失败。
1057	为具有 Kodak 印能捷印版构建器的印能捷软件创建的对象现在可正确预览套印。 Kodak 虚拟打样系统 (VPS) 现在显示印张。

已知问题

潘多拉盒型拼版软件中的已知问题可能是先前版本中的突出问题或新问题。问题解决时，它包括在发行说明的*已更正的问题*部分中，用于下一版本的潘多拉盒型拼版软件。

905	当您的计算机不能定位网络共享，则某些潘多拉盒型拼版软件操作将变慢。
973	移动包含已解析出血图片的预包装的多重拼贴版式时，可能不解析某些出血。 **变通方法**：在您重新定位版式后，重新选择该图片并使用出血工具再次解析出血。
1257	潘多拉盒型拼版软件用户界面需要在 Microsoft Windows Vista 软件上运行时更改界面。
1360	在经过索引的颜色中创建的图像不会在最终输出中显示。请将图像转换为 CMYK 颜色空间而不是经索引的颜色。
1376	如果您使用不能由所有用户访问的 PPD 文件创建输出设备，则当您尝试在其中一个作业中使用输出设备时，潘多拉盒型拼版软件将显示与无法定位该 PPD 文件相关的错误。在混合操作系统环境中也一样，在基于 Windows 的计算机上创建的输出设备在 Mac 上用户无法进行访问 （反之亦然）。

要获取有关潘多拉盒型拼版软件中的已知问题的信息，请搜索 Kodak eCentral® Internet 门户网站 (https://ecentral.creo.com/) 上的 Self-Support 知识库。