印能捷 **DotShop** 插件帮助

目录

欢迎使用印能捷 DotShop 1
- 关于印能捷 Dotshop 2
- 加网工作流程 3
- 检查客户端机器要求 5
- 安装和更新印能捷 DotShop 7
- 获得技术帮助 8

准备加网文件 9
- 检查文件名 10
- 准备 DotShop 加网文件 11
- 用创建软件加网处理文件 12
- 处理包含 Heidelberg 陷印的文件. 12

设置工作区和首选项 13
- 访问加网实例文件. 14
- 授权和启动印能捷 DotShop 16
- 更改印能捷 Dotshop 的许可证服务器 20
- 关闭印能捷 DotShop 21
- 拼贴印能捷 Dotshop 窗口 21
- 更改缩放倍数 （缩放） 22
- 设置适合宽度和适合页面视图. 23
- 查看页面的不同部分 （平移） 24
- 设置选项颜色 25
- 显示或隐藏警告 26

选择对象 27
可选对象类型 28
通过鼠标单击进行选择 29
通过方框选择 31
通过属性和上下文选择 33
从列表中删除选项 37
轻松查找选中的项目 38
检查分色 39

将加网应用于对象和页面 41
更改加网属性 42
对某个对象或一组对象加网 44
应用校准曲线 47
调整色料加网角度 49
对所有选中的对象加网 51
对整个页面加网 52
删除选中的加网 53
删除所有加网 53
还原和重做操作 54

索引 55

欢迎使用印能捷 DotShop

关于印能捷 Dotshop 在第 2 页上
加网工作流程 在第 3 页上
检查客户端机器要求 在第 5 页上
安装和更新印能捷 DotShop 在第 7 页上
获得技术帮助 在第 8 页上

关于印能捷 Dotshop

印能捷 Dotshop 是 Adobe Acrobat 的一个插件，使您可以在 PDF (Portable Document Format) 文件中选择和编辑半色调加网。

印能捷 Dotshop 可以访问您的印能捷系统中得到许可的加网实例，然后您可以将这些加网实例应用于 PDF 文件中的对象。加网实例由一个特定的加网系统组成，包括网点形状、网线、网点尺寸、角度设置和角度方向。

通过使用独立安装在印能捷服务器上的 DotShop Composer 软件，您可以为打印环境定制加网实例。这些定制的加网实例保存于一个加网实例文件中，并且可以自动用于印能捷 Dotshop。

使用印能捷 Dotshop 加网实例在 PDF 文件中为以下对象编辑半色调加网：

- 页面中的对象
- 页面中的对象组
- 整个页面

加网工作流程

批量加网

典型的批量加网工作流程包括如下步骤：

1. 在印能捷中精炼文件。
2. 从印能捷输出到校样、印版或菲林；如果需要可以设置加网和校准曲线。输出处理模板的加网模式默认为**覆盖所有加网**，即在处理模板中指定的加网应用于输出文件。

印能捷 Dotshop 加网

典型的印能捷 Dotshop 加网工作流程包括如下步骤：

1. 使用 DotShop Composer 创建或编辑一系列加网实例，为每个加网实例选择以下复选框选项：
   - **允许插件更改 CMYK 加网角度** （以及专色）
   - **允许插件更改校准曲线**
2. 在使用或不使用陷印的情况下，在印能捷中精炼文件。
3. 使用印能捷 Dotshop 插件将加网应用于所选对象或整个页面。
4. 如果需要，可以添加或调整陷印。
5. 在印能捷中输出到校样、印版或菲林；如果需要可以设置加网和校准。

您可以选择以下输出加网模式之一：

- **覆盖所有加网** — 使用处理模板加网
- **保持 DotShop 设置** — 使用印能捷 Dotshop 加网，然后使用处理模板加网
- **使用文档的加网（如果存在）** — 使用印能捷 Dotshop 加网，然后使用文件中由创建软件定义的“未知”加网，再然后使用处理模板加网。

检查客户端机器要求

要在客户端计算机上使用印能捷 DotShop 插件，计算机必须满足以下最低要求。

组件	最低要求
操作系统	• Microsoft Windows 2000，带有克里奥授权的服务包 或者： • Mac OS 9.2 或更高版本，需为 Acrobat 分配 100 MB 内存。+ 实际内存需要量取决于处理的文件及其他 Acrobat 插件的复杂程度和大小。 或者： • Mac OS X 10.2.3 或更高版本 **注意：** Macintosh 客户端必须指定计算机名和用户名。
软件	Acrobat 5.0、 6.0 或 7.0 如果将经过精炼和陷印的文件送往另一站点输出，那么该站点必须至少安装了印能捷 2.0。

组件	最低要求
硬件和连接	256 MB RAM； 300 MHz PII 或 G3 处理器 100 MB 可用磁盘空间供存放临时文件； 鼠标或轨迹球 TCP/IP 网络与印能捷主服务器相连

安装和更新印能捷 DotShop

安装印能捷 Dotshop 插件

作为 Adobe Acrobat 插件的印能捷 DotShop 在获得许可后方可使用。将 Adobe Acrobat 和印能捷 Workshop 安装在印能捷服务器或 Windows 和 Macintosh 客户端机器上时，会将该插件安装在一个专门的文件夹中。关于准备使用印能捷 Dotshop 插件的更多信息，请参见设置工作区和首选项。

更新印能捷 Dotshop 插件

印能捷 DotShop 插件更新包含在印能捷 Workshop 软件更新之中。

获得技术帮助

查找帮助信息

要打开印能捷 Dotshop 帮助，可以从 Acrobat 主菜单中选择**帮助 > 插件帮助 > 印能捷 DotShop**。

查看关于对话框

要查看 Acrobat 插件文件夹中安装的是该插件的哪个版本，可以从 Acrobat 主菜单中选择**帮助 > 关于第三方插件 > 印能捷 DotShop**。

致电客户支持

要获得帮助，可以拨打服务代表的电话：1-877-788-2727 （免费）。

准备加网文件

如果对加网工作流程正确设置了 PDF 文件，那么将会得到更好的印刷效果。

检查文件名 在第 10 页上
准备 DotShop 加网文件 在第 11 页上
用创建软件加网处理文件 在第 12 页上
处理包含 Heidelberg 陷印的文件 在第 12 页上

检查文件名

由于印能捷服务器是基于 Windows 的，而印能捷客户端可能使用的是 Macintosh 或 Windows 操作系统，因此 PDF 文件的命名必须同时符合 Mac OS 和 Windows 标准。

Mac OS 和 Windows 的文件名

如果在 Macintosh 或 Windows 上使用印能捷 DotShop，则有效文件名为：

- 长度要短于 32 个字符
- 不包含冒号字符 （:）
- 不包含控制字符 （即自 1 到 31 的 ASCII 字符）
- 不能以句点 （.）作为第一个字符
- 不能包含以下任何字符：< > " | * : / \
- 不能是设备的名称 （比如：aux、 con、 lpt、 com、 prn）

准备 DotShop 加网文件

在 PDF 页面上检查和更改加网之前，您必须在印能捷中对 PDF 文件进行精炼、颜色匹配和陷印 （最后一项可选）。

1. 使用合成 PostScript(PS) 或 PDF 文件作为输入文件，因为颜色匹配修改只对合成文件有效。
2. 在源应用程序中创建 PostScript 输出文件时或在印能捷精炼过程中，向输入文件中嵌入任何要使用的字体。
3. 在精炼处理模板中选择 **CEPS 转换**。这使 CT/LW 文件的组件可以转换为可应用 DotShop 加网的格式。
4. 在精炼处理模板中设置颜色匹配器 JTP，以将 RGB 颜色转换为 CMYK 颜色。根据您的输入文件或设计需要，您可以选择：
   - **将所有专色映射为印刷色** （在专色处理部分中）。
   - **将颜色设置为镂空** （在颜色转换部分中）。如果需要对专色双采样，不要将颜色设置为镂空。
   - **将黑色设置为叠印** （在颜色转换部分中）。

成功设置和精炼 PDF 文件之后，您可以检查、修改、和 / 或使用 Acrobat 的印能捷 DotShop 插件在已精炼的 PDF 页面中添加加网。

用创建软件加网处理文件

所有在创建软件中创建的加网都将标识为**未知**。使用印能捷 Dotshop 插件时的加网选项有：

- 选择并应用新的加网
- 删除未知加网
- 保留未知加网不变

处理包含 Heidelberg 陷印的文件

如果文件包含使用陷印 JTP 或 Acrobat 的 PDF 处理模板陷印编辑器插件创建的陷印，则使用印能捷 Dotshop 插件时的加网选项有：

- 不尝试应用 DotShop 加网而关闭文件。
- 只应用整页加网。

设置工作区和首选项

以下是设置印能捷 DotShop 加网工作区的一些基本过程：

访问加网实例文件 在第 14 页上
授权和启动印能捷 DotShop 在第 16 页上
更改印能捷 Dotshop 的许可证服务器 在第 20 页上
关闭印能捷 DotShop 在第 21 页上
拼贴印能捷 Dotshop 窗口 在第 21 页上
更改缩放倍数 （缩放）在第 22 页上
设置适合宽度和适合页面视图 在第 23 页上
查看页面的不同部分 （平移）在第 24 页上
设置选项颜色 在第 25 页上
显示或隐藏警告 在第 26 页上

访问加网实例文件

为了有效地使用印能捷 DotShop 插件，您需要在印能捷系统中访问得到授权的加网系统和校准曲线。它们可以在服务器上的加网实例文件 (SIF) 中获得，客户端的印能捷 Dotshop 插件会自动访问该文件。

您可以从 SIF 文件中可用的加网设置和校准曲线中进行选择，以将加网应用于 PDF 文件中的对象和页面。

加网实例包含的内容

加网实例是一个包含以下信息的 SIF 文件：

- 加网名称
- （可选）描述
- 加网系统
- 加网角度 （包括专色的默认角度）
- 角度方向
- 网点形状
- 设备分辨率
- 网线
- 合格校准曲线
- 最小网点尺寸
- Harmony 版材

- MaxTone 网点宽度
- HyperFlex

每个加网实例也将指定是否启用以下选项：

- **允许插件更改 CMYK 加网角度**（以及专色角度）
- **允许插件更改校准曲线**

如何创建 SIF 文件？

当您在服务器上第一次打开 DotShop Composer 时，它将读取系统上得到授权的加网系统和校准曲线，并通过它们创建一个 SIF 文件。然后，您或系统管理员可以使用 DotShop Composer 编辑或替换该默认的 DotShop SIF 文件。您也可以创建新的 SIF 文件。

在印能捷服务器上通过选择**开始 > 程序 > 印能捷 > DotShop Composer** 来访问 DotShop Composer。您可以咨询您的系统管理员，获取关于使用 DotShop Composer 的指示信息。

SIF 文件在服务器上位于何处？

DotShop Composer SIF 文件保存在 **%ARAXIHOME%\CreoAraxi\bin** 文件夹中。必须将其命名为 **DotShop.sif**。

如何从客户端访问 SIF 文件？

当在客户端打开印能捷 DotShop 插件时，它将自动访问服务器上的 SIF 文件，并使加网设置在 DotShop 的 “属性编辑器” 中可用。

授权和启动印能捷 DotShop

关于印能捷 Dotshop 授权

是否能将印能捷 DotShop 用于加网会话，取决于站点上当前使用的印能捷 DotShop 许可证的数目。许可证由面向联网客户端的印能捷服务器来管理。

例如，如果您的站点得到授权可以操作印能捷 DotShop 插件的几个实例，而您尝试从客户端打开印能捷 DotShop 并且使用了站点上的所有印能捷 DotShop 许可证，则服务器将向您发送一个报告，列出当前得到授权的用户和服务器上的许可证数目。您可以随后再次尝试访问印能捷 DotShop 插件。

启动印能捷 Dotshop

印能捷 DotShop 工作区是一系列窗口和对话框，在这些窗口和对话框中您可以查看 PDF 文件中的对象及其加网。

1. 在 Adobe Acrobat 中打开一个合成 PDF 文件。Acrobat 窗口将显示 PDF 文件的内容。
2. 在 Acrobat 的 **克里奥工具**工具栏上，选择**印能捷 DotShop** 按钮  。

   或者：

   （Acrobat 5 和 6）从 Acrobat 的主菜单上选择**工具 > 克里奥工具 > 印能捷 DotShop**。

   (Acrobat 7) 从 Acrobat 的主菜单上选择 **高级 > 克里奥工具 > 印能捷 DotShop**。

在您*第一次*打开印能捷 DotShop 时，插件将检查网络上的主服务器中具有印能捷 DotShop 加网许可证的服务器。如果印能捷 DotShop 找到一个具有有效加网许可证的主服务器，则该服务器的名称将记录在 DotShop 首选项对话框中。

将打开以下窗口：

- **印能捷 DotShop 窗口** — 显示 PDF 文件的输出转换内容。使用印能捷 DotShop 窗口来查看 PDF 文件、选择对象、删除所有或选中的加网，或还原和重做操作。
- **Acrobat 窗口** — 在 PDF 文件内容上方显示印能捷 Dotshop 的查看矩形框，包含印能捷 Dotshop 窗口中当前显示的视图。
- **“属性编辑器”对话框** — 显示加网设置、校准曲线和色料加网角度。使用“属性编辑器”对话框在 PDF 文件中更改和应用加网实例，并将色料映射到加网角度。

  加网实例文件 (.sif) 向 “属性编辑器”对话框中载入加网实例，您可以据此选择。一般情况下，您的系统管理员会为您准备好此文件。请参见访问加网实例文件。
- **分隔窗口** — 分隔窗口显示打开的 PDF 文件中的色料的样本色，使您在需要时更好地查看页面中的分隔。请参见检查分色。

提示： 为了加速页面处理，请您仅在需要时再打开分隔窗口。

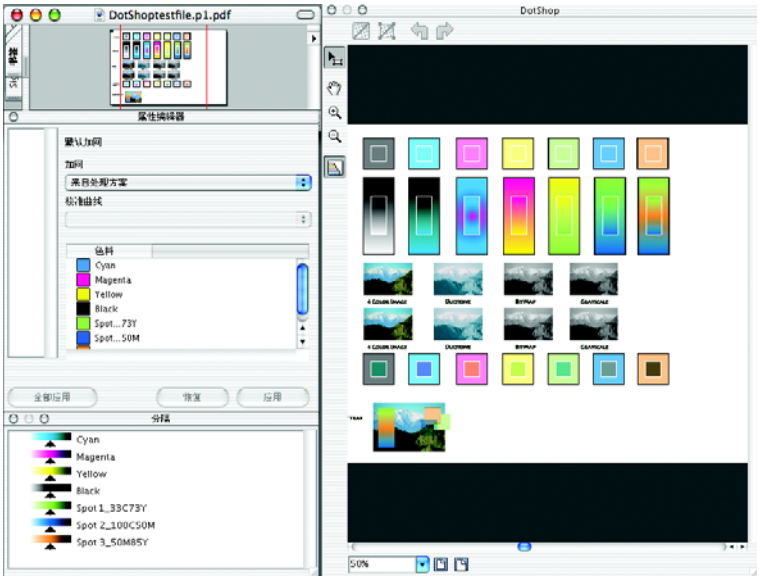


图 1：打开的印能捷 Dotshop 插件窗口

注意： 您可以在 Acrobat 中拖动或调整窗口的大小。当调整窗口大小时，要确保对鼠标使用标准的右手按键配置。或者参见拼贴印能捷 Dotshop 窗口。

印能捷 Dotshop 查看工具栏

查看工具栏是垂直排列的，包括以下按钮：


选择对象


平移



放大


缩小


印能捷分隔查看器

印能捷 Dotshop 操作工具栏

操作工具栏包含以下按钮：

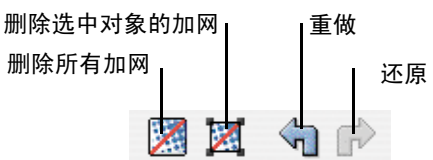

更改印能捷 Dotshop 的许可证服务器

如果有多个主服务器使用一个加网许可证，您可以在印能捷 Dotshop 首选项对话框中选择将授权印能捷 Dotshop 插件的服务器。

要更改授权的服务器：

1. (Mac OS) 从 Acrobat 的主菜单选择 **Acrobat > 首选项 > 印能捷 DotShop**。(Windows) 从 Acrobat 主菜单选择**编辑 > 首选项 > 印能捷 DotShop**。
2. 执行下列操作之一：

   如果网络上有多个运行浮动许可管理器的主服务器，则这些服务器的名称将列在**许可证服务器**列表中。选择一个服务器名，然后单击**确定**。

   或者：

   在**许可证服务器**框中为得到授权的服务器输入名称或 IP 地址。单击**确定**。
3. 重启印能捷 Dotshop 插件，以使新的名称生效为默认的许可证服务器。

关闭印能捷 DotShop

单击印能捷 DotShop 标题栏或 “属性编辑器”对话框上的关闭按钮关闭印能捷 DotShop。

拼贴印能捷 Dotshop 窗口

在印能捷 Dotshop 会话中，你可以在计算机屏幕上将主印能捷 Dotshop 窗口的大小和位置重置回其默认值。

要将印能捷 Dotshop 窗口还原为默认拼贴：

- 从 Acrobat 主菜单选择**窗口 > 拼贴 > 印能捷 DotShop**。

Acrobat 窗口、“属性编辑器”对话框和 “分隔”窗口将调整为新的尺寸，并在屏幕左端叠层显示。印能捷 DotShop 窗口移到了屏幕的右侧。

更改缩放倍数 （缩放）

您可以更改显示在印能捷 DotShop 窗口中的页面缩放倍数。这也更改了查看矩形框及其在 Acrobat 窗口的 PDF 页面中覆盖的区域之间的关系。Acrobat 工具栏上的缩放工具仅对 Acrobat 窗口有效。

- 单击垂直工具栏上的**放大**按钮  或**缩小**按钮  ，然后在印能捷 DotShop 窗口中点击。
- 在印能捷 DotShop 窗口的状态栏上的列表中选择一个缩放倍数值。您可以将视图的缩放倍数设置为在 12% 和 6400% 之间。
- 高亮显示在列表中选中的值，然后输入一个自 12 到 6400 之间的数字。

用于缩放的键盘快捷键

放大：(Mac OS) 按空格 +CMD， (Windows) 按空格 +CTRL

缩小：(Mac OS) 按空格 +CMD+OPTION， (Windows) 按空格 +CTRL+ALT

设置适合宽度和适合页面视图

您可以根据页面的宽度或尺寸，在印能捷 DotShop 窗口中调适 PDF 页面的视图大小。

在印能捷 DotShop 窗口的状态工具栏上：

- 单击**适合宽度**按钮，根据 PDF 页面的宽度调整视图的尺寸。
- 单击**适合页面**按钮，以在印能捷 DotShop 窗口中查看整个 PDF 页面。

适合页面和**适合宽度**功能也可以在印能捷 DotShop 窗口的缩放倍数菜单上找到。

查看页面的不同部分 （平移）

印能捷 DotShop 窗口的查看矩形框层叠显示在 PDF 文件内容上面，并包含印能捷 DotShop 窗口中当前显示的视图。要移动查看矩形框，执行以下操作之一：

- 使用鼠标在 Acrobat 窗口中抓取查看矩形框，然后移动到显示页面上的另一位置。新的视图显示在印能捷 DotShop 窗口中。
- 单击印能捷 DotShop 工具栏中的手形工具  ，然后在印能捷 DotShop 窗口中单击，并在按住鼠标按键的同时将陷印窗口的焦点移动到打开页面的另一位置。

Acrobat 窗口中的查看矩形框会并行移动，使您可以知道印能捷 DotShop 视图在显示页面中的聚焦位置。

提示： 如果在 Acrobat 窗口中可看到整个页面，可以在印能捷 DotShop 窗口中增大缩放倍数。然后您可以在 Acrobat 窗口中四处移动查看矩形框，使页面内容和陷印在印能捷 DotShop 窗口中更靠近。

用于平移的键盘快捷键

按下空格键，单击并拖动鼠标左键。出现手形工具，可以使用该工具移动图像。Acrobat 窗口中的查看矩形框将并行移动。

设置选项颜色

您可以选择选中的对象或加网的对象在印能捷 Dotshop 窗口显示的颜色。在关闭和打开印能捷 Dotshop 插件时，首选项菜单可用。

要选择高亮显示颜色选项：

1. (Mac OS) 从 Acrobat 的主菜单选择 **Acrobat > 首选项 > 印能捷 DotShop**
   (Windows) 从 Acrobat 主菜单选择**编辑 > 首选项 > 印能捷 DotShop**。
2. 为以下加网之一选择样本色：
   - 处理方案 / 默认加网
   - DotShop 加网
   - 未知加网
3. 在颜色选择表中，选择一个基本或定制的样本色。
4. 单击**确定**以关闭颜色选择表。
5. 对每项首选项都重复步骤 2 到 4。

   要将高亮显示项恢复为印能捷 Dotshop 定义的颜色，可以单击**默认**。
6. 单击**确定**。

当您在印能捷 Dotshop 中选中某个对象后，选中的对象将以您所选的颜色显示。

显示或隐藏警告

一般地，在陷印会话中，你将收到关于任何限制或非法操作的警告消息。您可以在出现的对话框中禁止显示这些消息，这样在会话中就不再显示消息。

要检查警告消息：

1. (Mac OS) 从 Acrobat 的主菜单选择 **Acrobat > 首选项 > 印能捷 DotShop**。
   (Windows) 从 Acrobat 主菜单选择**编辑 > 首选项 > 印能捷 DotShop**。
2. 选中**启用所有警告对话**复选框，以查看加网会话期间出现的被禁止的警告。
   如果没有禁止任何警告，则不会出现该复选框。
3. 单击**确定**。

如果禁止了警告，并且您想查阅这些警告，可以通过选中**启用所有警告对话**复选框来重新启用警告。如果没有禁止任何警告，则不会出现该复选框。

选择对象

可以同时使用所有的选择方法，以在 “属性编辑器”中构建一个选择列表：

可选对象类型 在第 28 页上

通过鼠标单击进行选择 在第 29 页上

通过方框选择 在第 31 页上

通过属性和上下文选择 在第 33 页上

从列表中删除选项 在第 37 页上

轻松查找选中的项目 在第 38 页上

检查分色 在第 39 页上

对于每项选择方法，在印能捷 DotShop 窗口中单击将选中最近的项目。您也可以对同一选择列表添加不同类型的对象。选中项目的列表显示在 “属性编辑器”窗口中，按类型或颜色排列。

在 “属性编辑器”对话框中检查选中对象的属性。

可选对象类型

当选中某个对象或其类型、颜色、加网、校准曲线，将在 “属性编辑器”窗口中显示一个对象类型图标。随后可以选择这些图标，并将加网更改应用于对象。

对象类型和图标

印能捷 DotShop 可识别以下对象类型：

- 路径对象 
- 文本对象 
- 图像 
- 倾斜度 

还可识别以下对象类型：

- OPI 旁路图像 
- PS 旁路图像 
- CEPS 数据 

注意： 印能捷 Dotshop 不对网点拷贝图像加网。

通过鼠标单击进行选择

选中项目的列表显示在 “属性编辑器”窗口中，按类型或颜色排列。

通过鼠标选择和取消选择对象：

1. 单击印能捷 DotShop 的查看 （垂直）工具栏中的**选择对象**按钮 。
2. *要选取第一项*，在印能捷 DotShop 窗口中单击某个对象。

   选中项目将以您在设置选项颜色中指定的颜色高亮显示。此外，还用一种亮点模式为对象描出轮廓。
3. *要添加选项组*，按下 SHIFT 键的同时单击另一项目。
4. *要选择可视对象下方的对象*，单击某个对象， (Mac OS) 按 OPTION 键 (Windows) 按 CTRL 键，然后再次单击对象。下方的对象被选中。继续操作，直到选中需要的对象。
5. *要从选择列表中删除某个选中项目*，按下 SHIFT 键的同时单击该项目。
6. 重复步骤 2、 4、 5 和 6，直到对选择列表满意为止。

鼠标单击选择所对应的键盘快捷键

这些快捷键暂时覆盖了当前模式。

您也可以在使用这些快捷键时通过 SHIFT 键在添加和删除项目之间切换。

从选择列表中添加或删除某个选项：

Mac OS 和 Windows：按 SHIFT ＋ 单击

通过方框选择

方框选择允许您更方便地一次选择几个项目。选中项目的列表显示在 “属性编辑器”窗口中，按类型或颜色排列。

通过区域选择和取消选择对象：

1. 单击印能捷 DotShop 的垂直工具栏中的**选择对象**按钮。
2. *要一次选择几个项目*，按下鼠标按键，然后拖出一个选择矩形框 （方框），将您要选择的项目完全包括在内。

   完全位于区域内的对象将被选中。

   选中项目将以您在设置选项颜色中指定的颜色高亮显示。还用一种亮点模式为对象描出轮廓。
3. *要向列表中添加选项*，单击 SHIFT，然后围绕要添加的项目绘制一个方框。
4. *要随时从选择列表中删除选中的对象*，单击 SHIFT 然后完全围绕要从列表中删除的对象绘制一个区域。方框内任何选中的对象都将从列表中删除。
5. 重复步骤 2、 4 和 5，直到您对选择列表满意为止。

提示： 您可以通过绘制一个围绕整个页面的方框来选中*所有*对象。

通过方框选择的键盘快捷键

这些快捷键暂时覆盖了当前模式。

您也可以在使用这些快捷键时通过 SHIFT 键在添加和删除项目之间切换。

要从平移或缩放模式切换到对象选择模式：

Mac OS：按 ⌘(CMD)+ 方框

Windows：按 CTRL + 方框

从选择列表中添加或删除某个选项：

Mac OS 和 Windows：按 SHIFT + 单击

通过属性和上下文选择

您可以根据对象的属性及其在页面中的上下文来选择对象。选中项目的列表显示在“属性编辑器”窗口中，按类型或颜色排列。

通过该专门的选择菜单，您可以：

- 选择页面中具有同一类型、加网设置或校准曲线的所有对象。即通过“上下文”选择。
- 选择具有同一类型、颜色或加网的某个或所有对象。即 “通过属性选择”。


实际上，您可以对这些选中的对象分组，并对组作出加网更改。

选择具有同一属性的所有对象


1. (Mac OS) 按 CTRL 键，然后在印能捷 DotShop 窗口单击鼠标。(Windows) 在印能捷 DotShop 窗口单击鼠标右键。
2. 在选择菜单中，单击以下菜单项之一：
   - **选择所有对象类型 ...**



   - **选择所有使用加网的对象 ...**

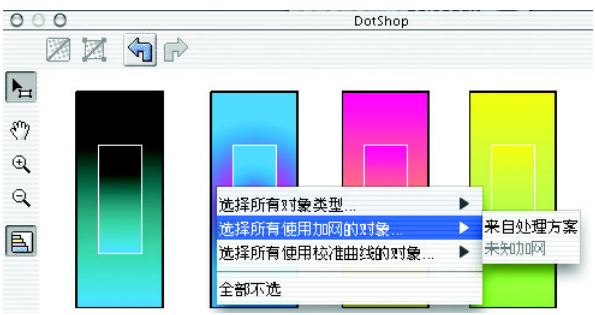

- **选择所有使用校准曲线的对象 ...**

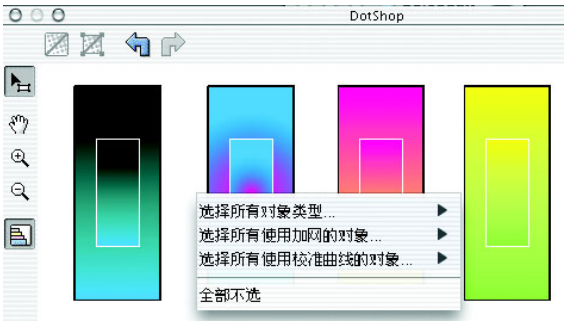

要清除选择列表并将页面返回到默认加网，可以单击**全部不选**。

选中项目将以您在设置选项颜色中指定的颜色高亮显示。


3. 要添加更多项目， (Mac OS) 按 CTRL + SHIFT + 单击 (Windows) 按 SHIFT + 单击鼠标右键弹出选择菜单。选择某个菜单项。

   这将添加到 “属性编辑器”对话框中已经累积有选项的选择列表中。

4. 要利用选择菜单从选择列表中删除某个选中项目，可以再次弹出菜单，并按 SHIFT + 单击某个菜单项目，来清除该选项。

选择具有同一属性的一个或所有对象

1. (Mac OS) 按 CTRL 键，然后单击印能捷 DotShop 窗口中的某个对象。
   (Windows) 在印能捷 DotShop 窗口中的某个对象上单击鼠标右键。

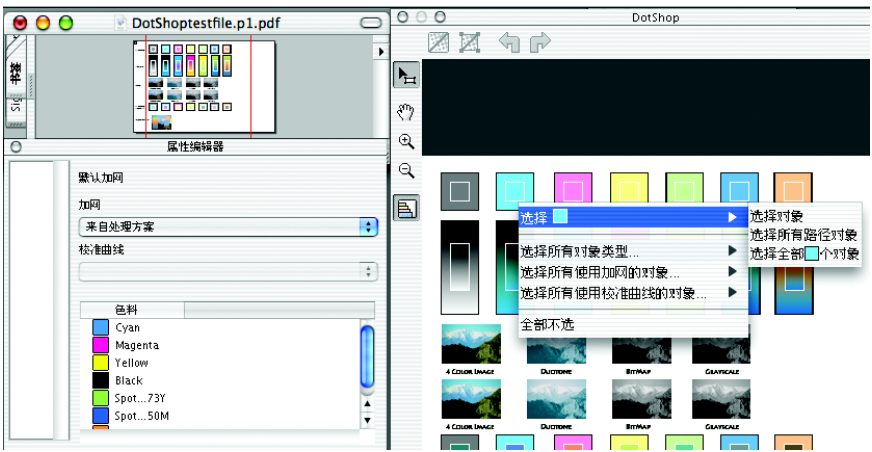

2. 在选择菜单中，单击以下菜单项之一：

   - **选择对象**
   - **选择同一类型的所有对象**
   - **选择同一颜色的所有对象**
   - **选择具有同一加网的对象**
   - **选择具有同一校准曲线的对象**

   或，单击：

   - **选择所有对象类型**

- **选择所有使用加网的对象**
- **选择所有使用校准曲线的对象**

要清除选择列表并将页面返回到默认加网，可以单击**全部不选**。

选中项目将以您在设置选项颜色中指定的颜色高亮显示。

3. 要添加更多项目， (Mac OS) 按 CTRL + SHIFT + 单击 (Windows) 按 SHIFT + 单击鼠标右键弹出选择菜单。选择某个菜单项。

   这将添加到 “属性编辑器”对话框中已经累积有选项的选择列表中。

4. 要利用选择菜单从选择列表中删除某个选中项目，可以再次弹出菜单，并按 SHIFT + 单击某个菜单项目，以将该选项从 “属性编辑器”列表中清除。

从列表中删除选项

您选择的项目将在属性查看器或属性编辑器中列出。要将其从列表中删除，执行以下操作之一：

- 按下 SHIFT 键，然后单击选择的项目
- 按下 SHIFT 键，然后在选择的项目周围绘制方框
- 按下 SHIFT 键，然后使用上下文选择菜单再次选中项目

轻松查找选中的项目

印能捷 Dotshop 具有刷新高亮显示功能，当选择许多项目时，使选中项目在印能捷 Dotshop 窗口更容易查看。

在印能捷 Dotshop 窗口中查找某个选中的对象或一组对象：

(Mac OS) 在 “属性编辑器”中单击并按住项目的图标。
(Windows) 在 “属性编辑器”中单击某项目并按住鼠标左键。

一个或多个选中的项目将以您在设置选项颜色中指定的高亮显示色突出显示。

提示： 如果要高亮显示具有相同特征的一组对象，从而检查单击 “属性编辑器”中的**应用**按钮将会影响到哪些选中的项目，使用刷新高亮显示功能是很有用的。

检查分色

“分隔”窗口显示打开的 PDF 文件中存在的任何 CMYK 和专色的样本色。如果需要，您也可以利用这些颜色来更好地查看页面中的分隔。

打开印能捷分隔查看器后， PDF 中的任何叠印将在印能捷 Dotshop 窗口中输出转换，这对于检查对象的外观和属性很有用。

提示： 当印能捷分隔查看器关闭时，印能捷 Dotshop 的处理速度更快。

要打开印能捷分隔查看器：

1. 在印能捷 Dotshop 查看 （垂直）工具栏中单击**印能捷分隔查看器**按钮。

   分隔窗口显示文件中存在的颜色 （CMYK 和专色）及其加网角度。
2. 您可以通过将右下角拖入来查看 “仅样本色”，从而缩小对话框。
3. 在 “分隔”窗口中，可以使用每个样本色的滑块在印能捷 Dotshop 窗口加亮或暗化颜色。例如，对一个暗色显示的对象加亮颜色，来查看可能隐藏在该色料下面的其他颜色。

要从印能捷 Dotshop 页面视图中删除某种颜色，可以在分隔窗口中单击该颜色的眼睛图标。再次单击眼睛图标可以恢复颜色。



图 2：分隔窗口和仅样本色视图

注意： 使用印能捷分色查看器亮化、暗化和关闭颜色仅影响分隔视图中颜色，并不改变输出颜色。

将加网应用于对象和页面

您可以使用 “属性编辑器” 来将加网应用于对象：

更改加网属性 在第 42 页上
对某个对象或一组对象加网 在第 44 页上
应用校准曲线 在第 47 页上
调整色料加网角度 在第 49 页上
对所有选中的对象加网 在第 51 页上
对整个页面加网 在第 52 页上
删除选中的加网 在第 53 页上
删除所有加网 在第 53 页上
还原和重做操作 在第 54 页上

更改加网属性

选择要应用加网的对象后，您必须将选择的加网实例应用于所选对象。您可以使用印能捷 Dotshop 的“属性编辑器”来更改选中对象的加网属性，这取决于 SIF 文件中选中的对于特定加网实例的选项。

使用 “属性编辑器”可以：

- 更改某个对象、一组对象或一个页面的加网
- 更改与所选加网相关的校准曲线
- 更改加网色料角度
- 对列在 “属性编辑器”中的所有对象和对象组应用加网更改

要清除在 “属性编辑器”中刚输入的更改，可以在单击**应用**之前单击**恢复**按钮。

请参见图 3。

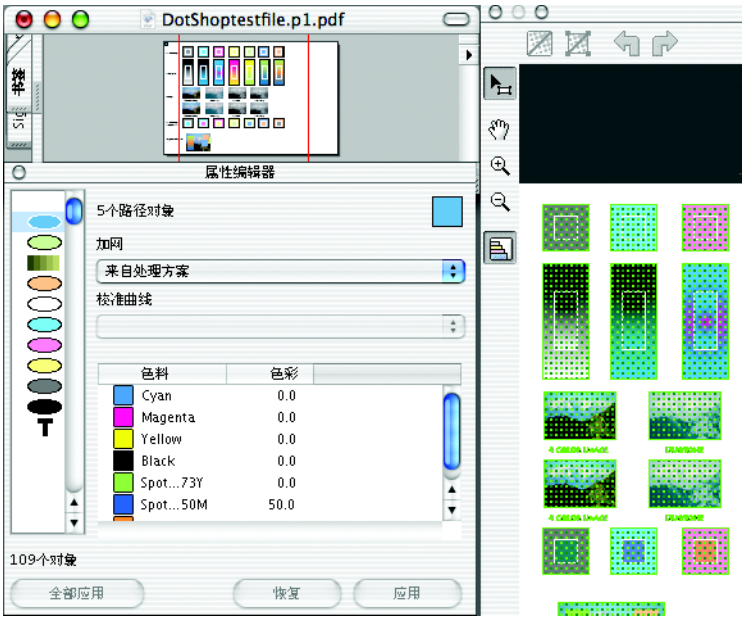


图 3： “属性编辑器”中选中的路径对象

对某个对象或一组对象加网

你可以更改某个或一组选中对象的加网。

要对选中的对象应用加网：

1. 在印能捷 Dotshop 窗口中，选择要应用加网的某个或多个对象。
   关于选择对象的更多信息，可以参见选择对象。
2. 在 “属性编辑器”中，从**加网**列表中选择要应用的加网实例。



如果选择**来自处理方案**作为加网实例，则印能捷 Dotshop 将不应用加网。而将使用输出处理模板 （方案）中的加网设置。

3. （可选）指定一个校准曲线。请参见应用校准曲线。
4. （可选）调整色料加网角度。请参见调整色料加网角度。
5. 单击**应用**。

印能捷 Dotshop 将 “属性编辑器”中显示的加网实例、校准曲线和色料角度应用于选中的某个或多个对象。这些对象的轮廓将从绿色变为红色 （或在印能捷 Dotshop 首选项中设置的高亮显示色），指示对象已应用了印能捷 Dotshop 加网。

注意： 当对内部具有专色的对象应用加网实例时，印能捷 Dotshop 会自动将默认角度应用于专色 （如果没有选中其他角度）。

应用校准曲线

当您在印能捷 Dotshop 窗口中选中某个加网实例时，与该加网实例相关的校准曲线（在 DotShop Composer 中创建实例时建立关联）将显示在“属性编辑器”中的**校准曲线**列表中。


如果在 DotShop Composer 中创建加网实例时选择了**允许插件更改校准曲线**，您可以选择应用一个不同于**校准曲线**列表中的选项的校准曲线。如果没有选择，则该菜单不可用。

要对某个对象应用不同的校准曲线：

1. 在印能捷 DotShop 窗口中，选择要应用加网的某个或多个对象。

   关于选择对象的更多信息，可以参见选择对象。

2. 在“属性编辑器”中，从**加网**列表中选择要应用的加网实例。
3. 从**校准曲线**列表中选择要应用的校准曲线。

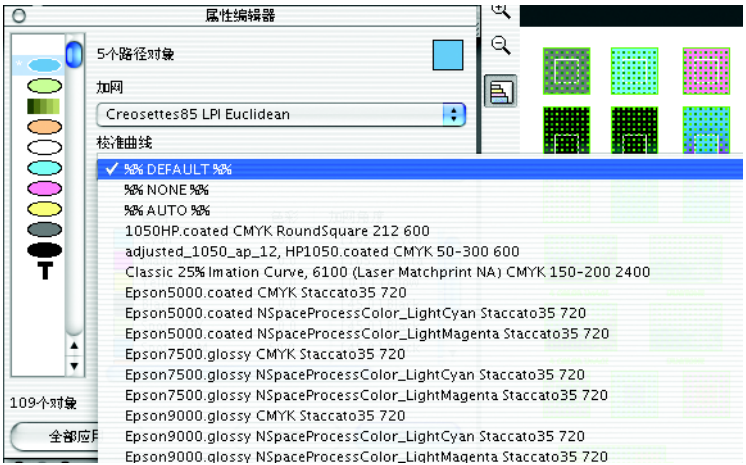

如果选择 **%%DEFAULT%%** 作为校准曲线，则印能捷 Dotshop 将不应用任何校准。而将使用输出处理模板 （方案）中指定的的校准曲线。

如果选择 **%%NONE%%** 作为校准曲线，则印能捷 Dotshop 或输出处理模板都不应用任何校准。而将使用在 PDF 文件中指定的 “线性”值。

4. （可选）调整色料加网角度。请参见调整色料加网角度。
5. 单击**应用**。

印能捷 Dotshop 将 “属性编辑器”中显示的校准曲线应用于选中的某个或多个对象。

调整色料加网角度

使用 “属性编辑器”，您可以手工更改某个对象的色料的加网角度。如果 DotShop Composer 中创建加网实例时选中了**允许插件更改 CMYK 加网角度**，您可以更改处理颜色及其专色的加网角度。如果没有选中，您只能更改其专色的加网角度。

要设置色料的加网角度：


1. 在印能捷 Dotshop 窗口中，选择要应用加网的某个或多个对象。

   关于选择对象的更多信息，可以参见选择对象。

2. 在 “属性编辑器”中，从**加网**列表中选择要应用的加网实例。
3. （可选）从**校准曲线**列表中选择要应用的校准曲线。

   在 “属性编辑器”中，显示了色料列表及其色彩和指定的加网角度。

4. 单击某个色料的加网角度并选择要应用的角度。

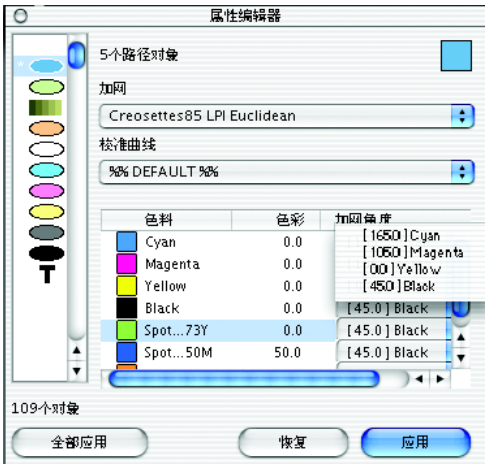

5. 单击**应用**。

印能捷 Dotshop 将 “属性编辑器”中显示的色料角度应用于选中的色料。

对所有选中的对象加网

您可以将某个加网实例应用于已选中并且列在 “属性编辑器”中的所有对象和对象组。

要对所有选中的对象指定加网：

1. 在印能捷 Dotshop 窗口中，选择要应用加网的某个或多个对象。

   关于选择对象的更多信息，可以参见选择对象。

2. 在 “属性编辑器”中，选择一个或一组对象。

   对象的加网属性显示在 “属性编辑器”的**加网**、**校准曲线**、**色料**和**加网角度**字段中。

3. 从**加网**列表中选择要应用的加网实例。
4. （可选）从**校准曲线**列表中选择要应用的校准曲线。
5. （可选）单击某个色料的加网角度并选择要应用的角度。
6. 单击**全部应用**。

印能捷 Dotshop 将 “属性编辑器”中显示的加网实例、校准曲线和色料角度应用于所有选中的对象。

对整个页面加网

您可以对一个页面加网，方法是对所有对象使用同一加网设置。此为默认加网。

要将加网实例应用于整个页面：

1. 在印能捷 Dotshop 窗口中，单击鼠标右键弹出上下文选择菜单。
2. 如果已经选中任何对象或组，请选择**全部不选**。

   “属性编辑器”显示页面的默认加网。
3. 在 “属性编辑器”中，从**加网**列表中选择要应用于整个页面的加网实例。
4. （可选）从**校准曲线**列表中选择要应用的校准曲线。
5. （可选）单击某个色料的加网角度并选择要应用的角度。
6. 单击**应用**。

单击**应用**后，显示在 “属性编辑器”中的加网实例、校准曲线和色料角度作为新的默认加网应用于整个页面，*除了*那些已经应用其他加网 （包括印能捷 Dotshop 和未知加网）的对象。

提示： 如果页面中没有选中的项目，您可以在页面中单击，然后选择并应用加网。

删除选中的加网

您可以在 PDF 文件中删除某个对象的加网设置，不论加网是来自印能捷 Dotshop 还是来自用于创建文件的创建软件 （即未知加网）。

要从某个对象删除加网：

1. 在印能捷 Dotshop 窗口中，选择删除加网的一个或多个对象。
2. 单击印能捷 DotShop 操作工具栏中的**删除选中对象的加网**按钮。

选中的加网将恢复为页面的默认加网。对象的轮廓将从红色 （或蓝色）变为绿色（或在印能捷 Dotshop 首选项中设置的高亮显示色），指示对象没有应用加网。

删除所有加网

您可以从页面中删除所有印能捷 Dotshop 和未知加网。

要从页面删除加网：

- 单击印能捷 DotShop 操作工具栏中的**删除所有加网**按钮。

将删除页面上的所有印能捷 Dotshop 和未知加网，且整个页面的默认加网恢复为**来自处理方案**。

还原和重做操作

使用印能捷 Dotshop 操作工具栏中的**还原**和**重做**按钮可以在会话操作中后退，或者恢复某个步骤或一系列步骤。在 “属性编辑器”和印能捷 Dotshop 操作工具栏中都可进行此操作。

要在印能捷 Dotshop 中还原或重做操作：

- 在印能捷 Dotshop 会话中，“还原”按钮  或 “重做”按钮  的有效单击次数可多达 25 次。

每个步骤都标记有该步骤中执行的操作，以帮助您向前或向后到达选择的位置。

提示： 当单击**还原**和**重做**时，印能捷分隔查看器将关闭 （如果已打开）。这是为了在处理多个步骤时改善加网刷新。如果需要，在会话中完成还原或重做步骤后，可以打开印能捷分隔查看器。

索引

A

按钮
    查看和操作工具栏 19
安装和更新印能捷 DotShop 7

B

帮助
    获得技术帮助 8
    找到印能捷 DotShop 帮助文件 8

C

操作工具栏 19
查看
    从视图中删除颜色 39
    页面的不同部分 24
查看工具栏 19
查看矩形框 24
窗口
    打开的 18
    拼贴 21
    主 17

D

打开
    印能捷 DotShop 16
    印能捷分隔查看器 39
打开的窗口 18
对象
    可选类型 28
    选择 27

F

分色，检查 39

G

更新印能捷 DotShop 7
工具栏
    操作 19
    查看或垂直 19
关闭印能捷 DotShop 21
关于 DotShop Composer 2
关于印能捷 Dotshop 2

J

加网
    对象组 44
    更改对象的加网属性 42
    更改加网角度 49
    删除所有 53
    删除选中的 53
    输出模式 3
    所有选中的对象 51
    选中的对象 44
    应用 41
    应用校准曲线 47
    整个页面 52
加网工作流程
    批量 3
    印能捷 DotShop 3
加网角度，更改 49
加网实例

内容 14
选项 15
加网实例文件
创建 15
如果通过印能捷 DotShop 插件访问 15
说明 14
键盘快捷键
平移 24
通过方框选择 32
通过鼠标单击选择 30
键盘，快捷键
缩放 22
警告，显示或隐藏 26

K

客户支持 8
可选对象类型 28

P

拼贴窗口 21

Q

启动印能捷 Dotshop 16

S

删除
所有加网 53
选中的加网 53
设置
工作区和首选项 13
客户端机器 5
适合宽度 23
适合页面 23
授权印能捷 DotShop 16
首选项
设置选中加网的高亮显示颜色 25
显示或隐藏警告 26
输出到远程站点，要求 5
缩放倍数，更改 22
缩放。*参见*缩放倍数

W

文件
包含 Heidelberg 陷印 12
命名标准 10
用创建软件加网 12
准备印能捷 DotShop 加网 11
文件名
对于 Macintosh 和 Windows 10

X

校准曲线，应用 47
许可证服务器，更改 20
选择
从 “属性” 列表中删除选项 37
对象 27
轻松查找选中的项目 38
通过方框 31
通过鼠标单击 29
通过属性和上下文 33
选择用于高亮显示选中加网的颜色 25

Y

颜色
- 从视图中删除颜色 39
- 更改加网角度 49
- 隐藏分隔 39

页面
- 查看不同平移部分 24

页面查看
- 平移 24
- 适合宽度 23
- 适合页面 23
- 缩放倍数 22

印能捷 DotShop 的关于对话框 8

印能捷分隔查看器
- 打开 39
- 和重做、还原按钮 54
- 检查分色 39
- 显示仅样本色 39

用于还原操作的 “还原” 按钮 54

用于重做操作的 “重做” 按钮 54

Z

主窗口 17